



**AMAZONE**

Uzkarināmais kultivators ***Cenio***




# Cenio Special


Vieglais un daudzpusīgi lietojamais uzkarināmais kultivators



Tips	Darba platums
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m

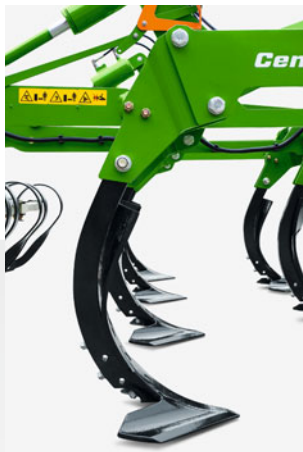


- ✓ Ar pārslodzes drošības sistēmu  
 Risinājums akmeņainām augsnēm

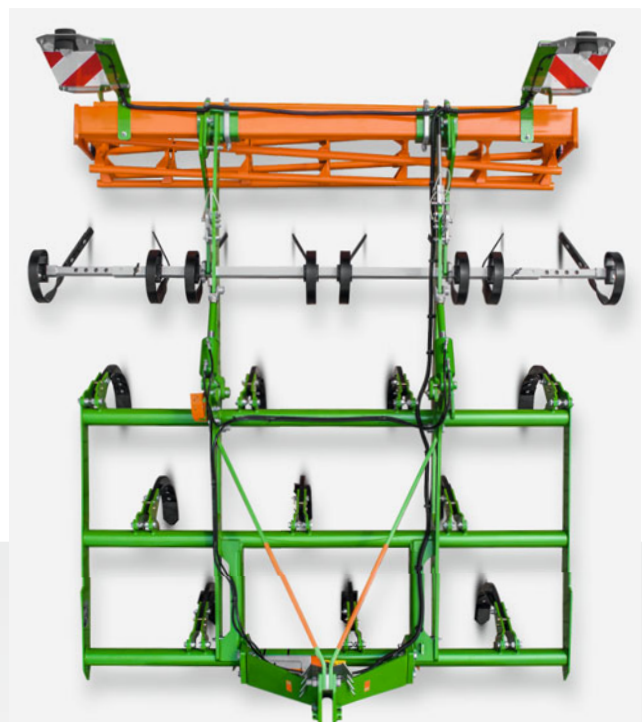


# Cenio Super

Universāls uzkarināmais kultivators smagākajiem darba apstākļiem

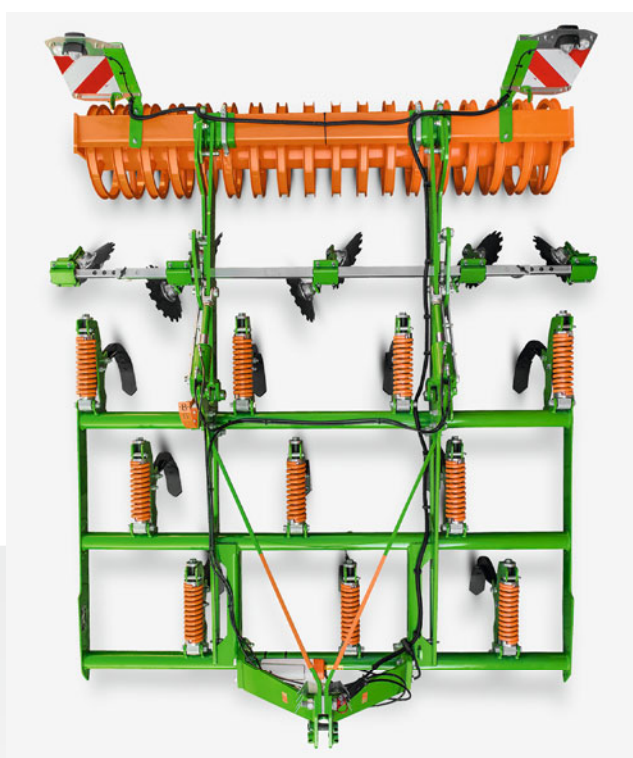

Tips	Darba platums
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

- ✔ Ar automātisku aizsardzību pret pārslodzi  
Ar 450 kg iedarbināšanas spēku paredzēts vissmagākajiem apstākļiem

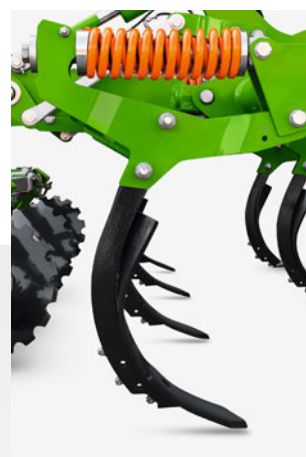

# Uzkarināmais kultivators Cenio

Uzkarināmo kultivatoru Cenio ar 3 rindām un darba platumu no 3 m līdz 4 m var lietot gan seklai rugaines apstrādei, gan aršanas zoles uzirdināšanai līdz pat 25 cm dziļumā. Ar plaša spektra lemešu un veltņu aprīkojuma variantiem kultivatoru var pielāgot izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos.

## Jūsu ieguvumi

- ⊕ Zema pacelšanas spēka nepieciešamība, pateicoties kompaktajai konstrukcijai
- ⊕ Lietojumam arī mazākiem traktoriem no 105 ZS
- ⊕ Daudzpusīgas lietojuma iespējas, izmantojot dažādas lemešu sistēmas
- ⊕ Visām prasībām atbilstoši izlīdzināšanas darbarīki
- ⊕ Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties stabilai rāmja konstrukcijai
- ⊕ Sējai neapstrādātā augsnē (mulčsējai), pateicoties 3 rindu rāmja koncepcijai
- ⊕ Īpaša augsnes pievešana visos apstākļos, pateicoties lielam veltņu klāstam





## Uzkare

Optimālam savienojumam starp traktoru un Cenio

- Ar šļūteņu savienojumiem
- Ir iespējama ātra nomainīšana starp 3. un 3.N kategoriju
- Divi montāžas augstumi augšējai un apakšējai svirai

## Rāmis

Īpašais Clou — apaļcauruļu rāmis

- Apaļcauruļu rāmis novērš netīrumu uzkrāšanos un padara tīrīšanu pavisam vienkāršu

## Lemešu sistēma

Katram lietojuma veidam savs atbilstošais lemesis


- Lietojot visus novērtētās C Mix lemešu sistēmas lemešus
- Lietojot visus ātras nomainīšanas sistēmas C Mix Clip lemešus



Ar C Mix Clip lemešu sistēmu

## Darba dziļuma iestatīšana

Klasiski mehāniska vai ērtāka — hidrauliska

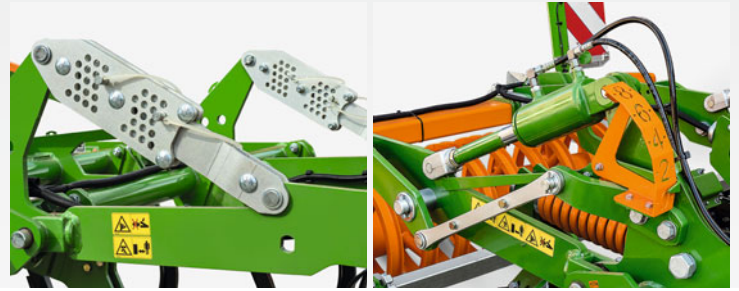

Mehāniska darba dziļuma iestatīšana

Hidrauliska darba dziļuma iestatīšana ar labi nolāsāmu skalu



	C-Mix spārnu lemesis	C Mix „kājas” lemesis ar vadošo metāla plāksni		C Mix lemeša smaile ar vadošo metāla plāksni		C Mix lemeša smaile ar vadošo metāla plāksni		C Mix lemesis
Variants	C-Mix spārnu lemesis	C Mix lemesis	C Mix Clip	C Mix lemesis	C Mix Clip	C Mix lemesis	C Mix Clip	C Mix lemesis
Pēc izvēles HD	X	X				X		X
Lemeša platums	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

## Augsnes pieveļšana — katram augsnes veidam atbilstošs veltnis


Stieņuveltnis  
SW 520 mm

Stieņu veltnis  
SW 600 mm

Zobratu (metāla zobu) veltnis  
PW 600 mm

Tandēma veltnis  
TW 520/380 mm

Leņķa profila veltnis  
WW 580 mm

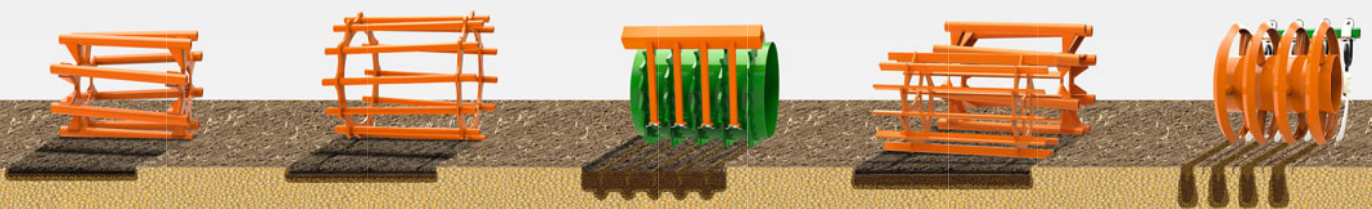

## Nolīdzināšana


### Izcili un ērti

- Ar atspērīgiem tērauda piespiedējiem vai nolīdzināšanas diskām
- Vienkārša un ērta nolīdzināšanas vienības iestatīšana:
  - mehāniski, izmantojot sviras instrumentu;
  - automātiski līdz darba dziļumam, izmantojot pirmklasīgu mehānisku paralēlo vadību
- Regulējami malu elementi, arī transportēšanas stāvoklī



### Citas papildu aprīkojuma iespējas

- GreenDrill 200 kombinētai starpkultūru izsējai
- Dažādas aizmugures ecēšas aiz veltniem
- LED apgaismojums braukšanai pa koplietošanas ceļiem

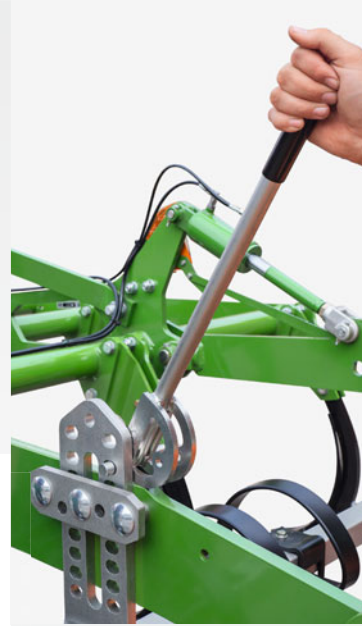

Manuāla nolīdzināšanas vienības iestatīšana, izmantojot perforētu rāmja sliedi



Nolīdzināšanas diski — īpaši labai pašspiedīgai



Atspērīgi tērauda piespiedēji — vienkāršai iestatīšanai



Nolīdzināšanas vienības automātiska salāgošana




Hidrauliska malas diska regulēšana pēc izvēles

- Ērta, individuāla un precīza iestatīšana pat darbības laikā
- Viegla sagatavošana transportēšanai, neizkāpjot no mašīnas

U profila veltnis  
UW 580 mm




Dubultais U profila veltnis  
DUW 580 mm




Ķīļriņķu gredzenu veltnis  
KW 580 mm



Ķīļriņķu gredzenu veltnis  
ar Matrix riepu profilu  
KWM 650 mm



Disku veltnis  
DW 600 mm





Uzkarināmais kultivators Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Darba platums (m)		3,00	3,50	4,00
Konstrukcija		nekustīga		
Transportēšanas platums (m)		3,00	3,50	4,00
Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)		3,60		
Svars (kg) (pamatiekārta, visvienkāršākais aprīkojums)	Special	1325	1445	1615
	Super	1515	1675	1910
Iekārtas uzkare		3 punktu uzkare (3/3N kat.)		
Zaru skaits		10	12	13
Zaru konstrukcija	Special	C-Mix-Special zari- pārslodzes drošības sistēma ar cirpes tapām		
	Super	C-Mix-Super zari- pārslodzes drošības sistēma ar atsperu elementiem		
Zaru rindu skaits		3		
Atstatums starp zariem rindā (mm)		90		92,4
Zaru bloka zaru atstatums (cm)		30		30,8
Rāmja augstums (cm)		75		
Zaru bloka darba dziļums (cm)		5-25		
Darba ātrums (km/h)		8-15		
Jaudas patēriņš no (kW/ZS)		75/105	90/125	105/140
Divkāršās darbības (DW) vadības ierīču skaits		0/1		

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.



## AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tālrunis +49 (0)5405 501-0 · Fakss +49 (0)5405 501-193

## SIA „AMAZONE“

Deksnes iela 9 · Padures pagasts · Kuldīgas novads · LV-3321 · Latvija

Tālrunis +371 63348131 · Fakss +371 63322468 · E-pasts: amazone@amazone.lv