



AMAZONE

Cenius Ceus XTender



Kultivators Cenius, Cenius-2TX un disku ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX



SPEED
tilling

- ❗ „Vislabāko rezultātu kā ar īsiem, tā gariem rugājiem sasniedza Amazone Cenius 6003-TX.“

(Bauernzeitung Ost – Plakans, bet pamatīgs · 08/2017)

- ❗ „Zem svītras visvieglāk velkamais bija Amazone Cenius (5003-2TX Super).“

(profesionālais salīdzināšanas tests
uzmontējamiem kultivatoriem 1. daļa · 5/2017)



Intensīvāk, elastīgāk, labāk!

	Lappuse
Veidi	4
Cenius Special Cenius Super	6
C-Mix lemešu sistēmas	8
Ātrās nomaiņas sistēma C-Mix-Clip	10
Nolīdzināšanas instrumenti	12
Lietošanas mērķis	14
Cenius	16
Cenius-2TX	20
Cenius-2TX	26
Aprīkojums	32
Augsnes nostiprināšana Aizmugurējie veltni	34
Uzkabināmā sējmašīna GreenDrill	38
Aizmugures tvertne XTender	40
XTender un XTender-T tehniskie dati	43
Cenius un Cenius-2TX tehniskie dati	44
Cenius-2TX tehniskie dati	45
AMAZONE Serviss	46

! „Sējot traktorā, ar hidraulisko dziļuma vadību var reaģēt uz mainīgajiem augsnes apstākļiem un sablīvējumu zem riteņiem, iegūstot perfektu darba rezultātu“.

(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

! „Mēs esam ļoti apmierināti ar kultivatora darbību. Visu kultūru samaisīšana, sasmalcināšana un iestrāde rada labu iespaidu.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Iepazīstieties ar stipru ģimeni

Atbilst visām prasībām

Lai samazinātu mehanizācijas jomas izmaksas, daudzi uzņēmumi izvēlas vienu iekārtu ar iespējami plašāku pielietojuma spektru. Risinājumu piedāvā mulčas kultivators Cenius un tā uzkarināmiem kultivatoriem Cenius ar darba joslas platumu no 3 m līdz 4 m, un velkamie kultivatori Cenius-2TX ar darba joslas platumu no 4 m līdz 8 m. Tos var izmantot, sākot no sekla rugaines apstrādes līdz pat aramkārtas uzirdināšanai.

Tips	Darba platums
Cenius 3003 Special/Super	3,0 m
Cenius 3503 Special/Super	3,5 m
Cenius 4003 Special/Super	4,0 m

Ar dažādiem aprīkojuma variantiem mehānismu var pielāgot izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos. Apvienojumā ar AMAZONE aktīvo vai pasīvo sēšanas kombināciju tiek nodrošināts izcils darba sākums saudzējošās sējas tehnoloģijā.



Cenius 3003 Special



Cenius 4003-2 Super

Tips	Darba platums
Cenius 4003-2 Special/Super	4,0 m

Cenius ģimenes labākie argumenti

- ⊕ Liela dažādu C-mix lemešu izvēle – piemērots lemesis katram darba dziļumam un katrai lietošanas reizei
- ⊕ Vienkārša un ātra lemešu maiņa, pateicoties ātrās maiņas sistēmai C-Mix-Clip
- ⊕ Droša dziļuma vadība pat vissmagākajos apstākļos, pateicoties C-Mix-Special un C-Mix-Super tapu pārslodzes drošības sistēmu atbrīvošanās spēkam
- ⊕ Dažādi nolīdzināšanas darbarīki nodrošina optimālu nolīdzināšanu visos apstākļos
- ⊕ Īpaši viegli pārvietojami un degvielu ekonomējoši ar ļoti labu uzirdināšanas un samaisīšanas efektu, pateicoties optimālam tapu izkārtojumam un pielikšanai
- ⊕ Aizmugurējie veltni katrai atrašanās vietai nodrošina optimālu augsnes nostiprināšanu

Vairāk ar mazāk – Cenius

- ✔ Vairāk stabilitātes
- ✔ Mazāk aizsprostojumu
- ✔ Vairāk izmantošanas iespēju
- ✔ Mazāks degvielas patēriņš
- ✔ Vairāk ērtību un darba kvalitātes
- ✔ Mazāk ar nodilumu saistītu izmaksu



Cenius 6003-2TX Super


Tips	Darba platums
Cenius 4003-2TX Special/Super	4,0 m
Cenius 5003-2TX Special/Super	5,0 m
Cenius 6003-2TX Special/Super	6,0 m
Cenius 7003-2TX Special/Super	7,0 m
Cenius 8003-2TX Special/Super	8,0 m

✔ VISVAIRĀK PUNKTU, no „Profi“ 6/2017 izdevuma: „Visvieglāk manevrējamais un vistaupīgākais“

27 vērtēšanas kritēriji: **9 reizes ĻOTI LABI, 14 reizes LABI**

AMAZONE Cenius 5003-2TX Super ar vislabākajiem rezultātiem laikraksta Profi 5/2017 un 6/2017 lielajā salīdzinošajā testā

Laikraksts Zeitschrift „Profi“ 2016. gadā pārbaudīja sakabes kultivatora ar 4,6 m līdz 5 m platām darba joslām lietošanu praksē. Tas tika izmantots 6 cm, 15 cm un 25 cm darba dziļumā. Kopumā šī izmantošana parādīja, ka Cenius traktoram ir izdevīgs degvielas patēriņš – par 1,5 l mazāks nekā otram labākajam testā aplūkotajam pretendētājam. Veicot rugāju apgrīšanu 6 cm dziļumā ar „zoss kājas“ lemešiem, Cenius bija vislabākie degvielas ietaupījuma rezultāti ar patēriņu tikai 5 l/ha.

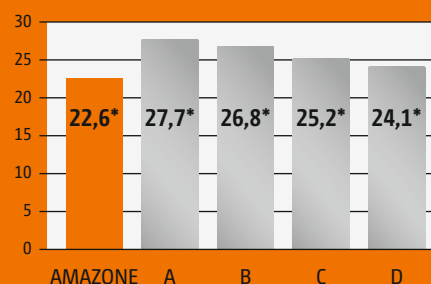

* Vidējais degvielas patēriņš l/ha

❗ „Kopumā Cenius sniegums ir gandrīz labāks par vidējo, it īpaši patērējamās jaudas un iestatīšanas jomā.“

(profesionālais salīdzināšanas tests uzmontējamiem kultivatoriem 2. daļa - 6/2017)

Cenius Special

Cenas ziņā izdevīgs vispusīgs talants



Cenius 3003 Special ar C-Mix-Special zariem

C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām

C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām ir ideāls un cenas ziņā izdevīgs variants, ko var izmantot vieglās un vidējās augsnēs, kur nav akmeņu. Pateicoties C-Mix-Special zaru nelielajam svaram, tie ir īpaši labi piemēroti izmantošanai ar traktoriem ar mazu celjspēku.



C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām

Cenius Super


Milzum jaudīgs profesionālais kultivators



Cenius 3003 Super ar C-Mix-Super zariem

C-Mix-Super zari ar 600 kg pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem


C-Mix-Super zari apvienojumā ar pārslodzes drošības sistēmu nodrošina ideālu darba rezultātu arī tad, ja darbs tiek veikts visas aramkārtas dziļumā. C-Mix-Super zaru pārslodzes drošības sistēmas piespiedējatsperes nostrādāšanas spēks pārsniedz 600 kg un izcelšanas augstums ir 30 cm. Ja izrādās, ka lielais izcelšanas augstums 30 cm tomēr nav pietiekams, C-Mix-Super zari ar cirpes skrūvi gādā par papildu drošību. Tādējādi arī sarežģītos darba apstākļos ir iespējams veikt darbu efektīvi un bez pārtraukumiem.

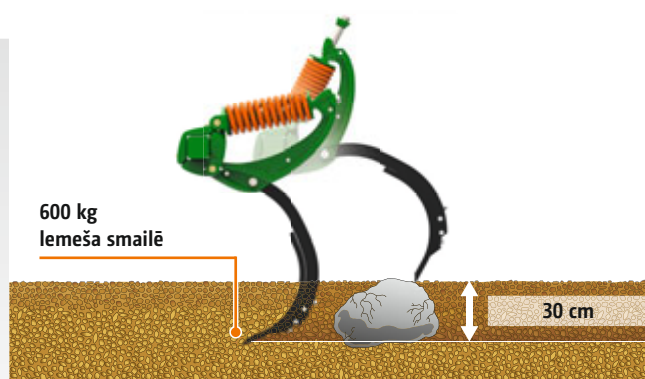

C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem

Lemeši

Kultivatora centrālā daļa

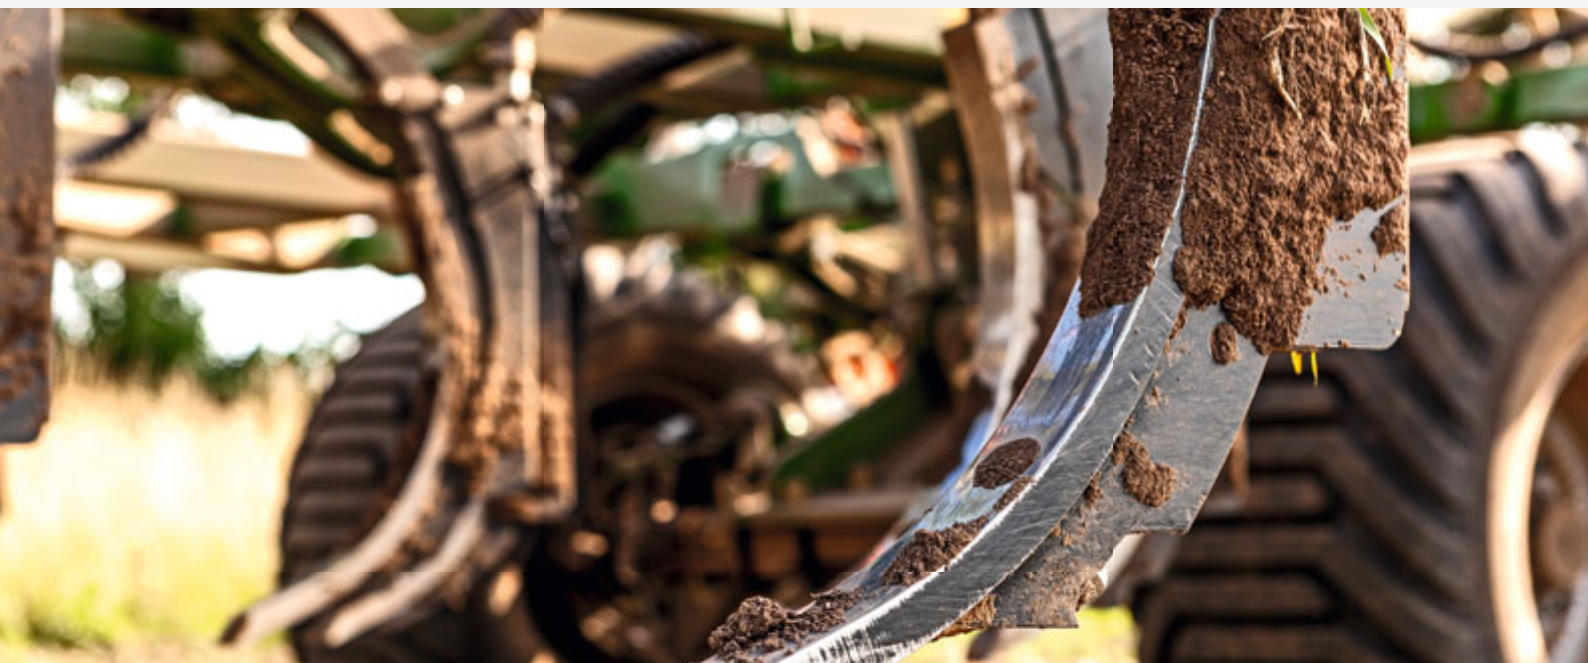

C-Mix lemesis 40 mm ar
mēslojuma iestrādes zariem priekš Cenius-2TX

C-Mix lemešu sistēma

No vadošās metāla plāksnes atdalītā lemeša smaile vispirms jau samazina ar nodilumu saistītās izmaksas. Atkarībā no augsnes veida, atrašanās vietas un augsnes mitruma var nodilt 3–5 lemeša smailas, pirms vajadzēs nomainīt vadošo metāla plāksni. C-Mix lemešu sistēmu vadošajām metālā

plāksnēm ir pierīkota spirāle, kas apvienojumā ar vadošās metāla plāksnes optimālo radiusu nodrošina ideālu augsnes plūsmas pagriešanu un panāk ļoti intensīvu samaisīšanas efektu ar mazāku spēka pielietojumu. AMAZONE praksē pārbaudītā C-Mix lemešu sistēma piedāvā plašu lemešu izvēli.

❗ „Lieliski ir arī jaunie cietmetāla lemeši. Tie jau ir izturējuši 500 ha apstrādi un paredzams, ka izturēs vēl 250 ha apjomu. Tas būtu trīskāršs tērauda smaiļu kalpošanas laiks. Vadoties pēc mūsu pozitīvās pieredzes, arī kaimiņu uzņēmumi vēlas pāriet uz šo profesionālo darbarīku izmantošanu.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

❗ „Lemešu veidu izvēle ir ļoti liela.“

(„dlz agrarmagazin“ · 08/2013)

❗ „Vēl viena jaunās C-Mix lemešu sistēmas priekšrocība ir tā, ka izturīgā vadošā plāksne nav ikreiz jāmaina kopā lemesī.“

(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

C-Mix lemešu sistēma

Katram pielietojuma veidam savs pareizais lemeša tips

Variants		C-Mix spārnu lemesis  C-Mix spārnu lemesis	C-Mix „zoss kājas” lemesis ar vadošā metāla plāksni  C-Mix lemesis C-Mix- Clip	C-Mix lemeša smaile ar vadošā metāla plāksni  C-Mix lemesis C-Mix- Clip	C-Mix lemeša smaile ar vadošā metāla plāksni  C-Mix lemesis C-Mix- Clip	C-Mix lemesis  C-Mix lemesis			
Pēc izvēles HD		X				X		X	
lemeša platums		350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm
Darba dziļums	0 līdz 5 cm	○	+		—		—		—
	6 līdz 10 cm	+	++		○		—		—
	11 līdz 15 cm	++	○		+		○		○
	16 līdz 20 cm	○	○		++		+		+
	21 līdz 25 cm	—	—		+		++		++
	26 līdz 30 cm	—	—		+		+		++
Uzirdināšana*		++	++		+		+		++
Samaisīšana*		++	+		+		+		○
Griešana*		++	++		+		+		○

— mazāk piemērots ○ piemērots + labi piemērots ++ ļoti labi piemērots

* atkarībā no optimālā apstrādes dziļuma

Īpaši augstai veiktspējai kā ārkārtīgi nodilumizturīgs HD variants papildus ir pieejams 350 mm spārņveida lemesis, 80 mm lemeša smaile un 40-mm lemesis. Lemešu garums visā lietošanas laikā ir nemainīgs. Līdz ar to dziļums nav


jāpieregulē. Atkarībā no izmantošanas veida un augsnes īpatnībām, to kalpošanas laiki ir līdz pat piecām reizēm ilgāki nekā standarta sistēmai.

Ātrās nomaiņas sistēma C-Mix-Clip

Ātra un ērta lemešu nomaiņa



- ✓ Ērtai lemešu maiņai ir pieejams C-Mix-Clip montāžas dzelzs instruments.

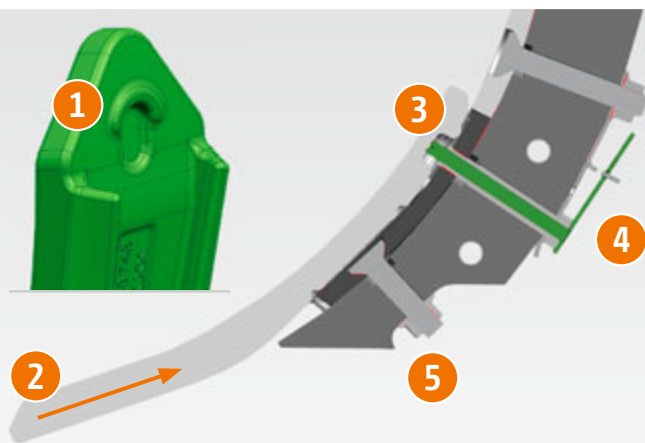**C-Mix ātrās nomaiņas sistēma**

- 1) atvere zaudējumu novēršanai
- 2) lemeša uzbīdīšana
- 3) augšējā stiprinājuma skrūve (doba)
- 4) drošības tapa
- 5) apakšējā stiprinājuma skrūve

Ātrs, drošs un izdevīgs

Turklāt tagad AMAZONE piedāvātā C-Mix-Clip ātrās nomaiņas sistēma ļauj nomainīt lemešus (gandrīz) bez darbarīkiem un, pats svarīgākais, ātrāk un ļoti ērtā veidā.

C-Mix-Clip lemešu sistēma tāpat kā pazīstamie C-Mix lemeši sastāv no vadošā metāla plāksnes un smailes. Arī C-Mix-Clip sistēmā vadošā metāla plāksne tiek cieši saskrūvēta ar zariem un smaile ir piestiprināta pie ātrās nomaiņas sistēmas. Vienu reizi vienkārši veicot C-Mix-Clip sakabes montāžu uz zariem, uz tiem ar viegli atvienojamas drošības tapas palīdzību var viegli un lietojumam atbilstoši uzbīdīt dažādas lemešu smailes. Drošības tapa tiek zara aizmugurē izvadīta caur dobu skrūvi un tādējādi droši notur attiecīgo lemeša smaili C-Mix-Clip sakabē.

No vadošās metāla plāksnes atdalītā lemeša smaile vispirms jau samazina ar nodilumu saistītās izmaksas. Atkarībā no augsnes veida, atrašanās vietas un augsnes mitruma var nodilt 3–5 lemeša smailes, pirms vajadzēs nomainīt vadošo metāla plāksni. C-Mix lemešu sistēmu vadošajām metālā plāksnēm ir pierīkota spirāle, kas apvienojumā ar vadošās metāla plāksnes optimālo radiusu nodrošina ideālu augsnes plūsmas pagriešanu un panāk ļoti intensīvu samaisīšanas efektu ar mazāku spēka pielietojumu.

Atkarībā no izmantošanas apstākļiem AMAZONE piedāvā trīs dažādas lemešu smailes. C-Mix-Clip lemeša smaile ar 80 mm, C-Mix-Clip lemeša smaile ar 100 mm un C-Mix-Clip „zoss kājas” lemeša smaile ar 320 mm. C-Mix-Clip 80 mm un 100 mm lemešus var izmantot arī apvienojumā ar 350 mm spārņveida lemesi, kas ļauj atvērst rugaini arī uz visas virsmas.

Jūsu ieguvumi

- ✓ Vienkārša lemešu nomaiņa – mazāk piepūles
- ✓ Īsāks/īsāks uzstādīšanas laiks – zemākas izmaksas
- ✓ Lemešu nomaiņa mazāk nekā trijās minūtēs (pie 3 m darba joslas platumā)



C-Mix-Clip lemešu smailes



C-Mix-Clip
lemeša smaile
80 mm

C-Mix-Clip
lemeša smaile
100 mm

C-Mix-Clip „zoss kājas”
lemeša smaile
320 mm

Nolīdzināšana atbilstoši mēram!



460 mm



460 mm

Nolīdzināšana un sasmalcināšana

Apstrādātās augsnes horizonta pirmklasīga nolīdzināšana ir galvenais priekšnoteikums, lai augsnes nostiprināšana notiktu vienmērīgi. Lai nolīdzinātu augsnes virsmu, aiz zaru rindām ir pievienota vēl viena rinda ar nolīdzināšanas instrumentiem. Šim nolūkam jūs varat izvēlēties atspērīgos tērauda piespiedējus, gludos vai robotus nolīdzināšanas diskus.

Lai nodrošinātu tīru pieslēgšanu, var izmantot malējos diskus un atspērīgos tērauda piespiedējus ar regulējamu augstumu un leņķi.

Paceļošie diskus

Izmantošanai vidēji smagās līdz smagās augsnēs ieteicams izmantot aizmugurē pierīkotos nolīdzināšanas diskus, kuriem var izvēlēties gludu vai robotu konstrukciju.

Gludie nolīdzināšanas diskus ar 460 mm diametru ir ideāli piemēroti izmantošanai vidēji smagās līdz smagās augsnēs kombinācijā ar vidēju procentuālo salmu īpatsvaru.

Robotie nolīdzināšanas diskus ar 460 mm diametru rada izteiktāku samaisīšanas efektu nekā gludie nolīdzināšanas diskus un nodrošina vienmēr drošu piedziņu arī liela salmu daudzuma gadījumā.

Atspērīgie tērauda piespiedēji

Izmantojot vieglākos apstākļos ar nelielu salmu daudzumu, Cenius var aprīkot arī ar cenas ziņā izdevīgākiem atspērīgiem tērauda piespiedējiem.

Šie atspērīgie tērauda piespiedēji ir vieglāki par nolīdzināšanas diskus un ir aprīkoti ar tērauda atspēru pārslodzes drošinātāju. Sānu malās optimālu savienojumu palīdz sasniegt malējie elementi un cenas ziņā izdevīgākie stingrie malu piespiedēji.



Atspērīgie tērauda piespiedēji

Uzticami disku gultņi

Atsevišķie dobo disku elementi balstās atspērīgos gumijas elementos, kā rezultātā tiem pārslodzes drošības sistēma, kam nav nepieciešama apkope. Disku gultņiem, bez šaubām, nav vajadzīga apkope.



Malējais elements – var atsevišķi regulēt augstumu un slīpumu

Vairs nekādas eļļošanas!

To nodrošinās disku gultņu mūžīgā eļļošana

2 rindu radiālais gultnis

2 x rotācijas ķermeņi (0 gredzens)

2 x lieti gredzeni ar slīdvirsmu

Gredzenblīve iestrādāta koniskajās atbalsta virsmās

Pildījums ar transmisijas eļļu

1 000 000 reižu pārbaudīti!



Cenius gredzenblīve

Kopējais nepieciešamais apkopes laiks krietni samazinās, jo vairs nav jāveic eļļošana. Jau gadu desmitiem gredzenblīves izmanto celtniecības mašīnu nozarē, piedziņas rulliņu blīvēšanai kāpurķēžu transportlīdzekļos; tās arī šajā nozarē absolūti uzticami funkcionē vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos.

Jūsu ieguvumi

- ✔ Optimāla nolīdzināšana ar atsperīgajiem tērauda piespiedējiem vai nolīdzināšanas diskām
- ✔ Malējo disku augstumu un leņķi var regulēt atsevišķi, iegūstot perfektu darba rezultātu joslas malās
- ✔ Disku gultņi ar gredzenblīvi un resurseļļošanu, kam nav vajadzīga apkope
- ✔ Sērijveidā uzstādīti gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, kam nav nepieciešama apkope

❗ „Dobrie nolīdzināšanas diski paveic kolosālu darbu. Malējos diskus var ļoti labi iebīdīt vai izbīdīt, garenie caurumi nodrošina lieliskas regulēšanas iespējas.“

(profi praktiskā pārbaude - 07/2011)

Intensīva un optimāla samaisīšana!



❗ „Cenius jebkuros apstākļos sasniedza lielisku rezultātu.“

❗ „Īpaši daudz uzslavu no vadītājiem, kas piedalījās pārbaudes braucienos, izpelnījās Cenius izcilā apstrādes kvalitāte.“

(„Der fortschrittliche Landwirt“ (Progresīvais lauksaimnieks)
praktiskā pārbaude · 10. izdevums, 05/2013)

❗ „Cenius modeļiem AMAZONE piedāvā plašu aprīkojuma klāstu, tāpēc šai mašīnai iespējams apjomīgs izmantošanas spektrs. Darba kvalitāte saglabājas nemainīgi izcila. Turklāt pārbaudēs kultivatora ekspluatācija izrādījās ārkārtīgi droša.“

(„Der fortschrittliche Landwirt“ (Progresīvais lauksaimnieks)
praktiskā pārbaude · 10. izdevums, 05/2013)

Piemērots jebkādi augšnei!



Cenius 3003 Special rāmja konstrukcija ar trim sījām

Uzirdināšana un samaisīšana

Pamata rāmī pie 3 un 4 sījām izkārtotie instrumenti panāk, ka salmu atliekas tiek intensīvi un optimāli iejauktas augsnes virskārtā. Patiecoties nelielajiem izkārtojuma attālumiem, kas nepārsniedz 30 cm, tiek apstrādāta visa sausas un cietas augsnes virskārtas virsma. Plašais atstatums starp zariem un liels rāmja augstums 80 cm nodrošina labu materiāla caurlaidību un garantē vislielāko izmantošanas drošību.

Liela caurlaidība

Konstruktīvi izveidotā paaugstinātā brīvā atstarpe nodrošina netraucētu materiāla pārvietojumu arī tad, ja salmu ir daudz. Aizmugurē izvietotie izlīdzināšanas instrumenti vienmērīgi nolīdzina uzirdināto augsni.

Ērta iestatīšana

Nolīdzināšanas sekcijas dziļumu visiem Cenius kultivatoriem iestata ātri, droši un bez darbarīkiem, izmantojot divas vārpstas. Lai paaugstinātu darba kvalitāti un vadības ērtumu, AMAZONE piedāvā iespēju regulēt nolīdzināšanas sekciju arī hidrauliski. Tādējādi pilnīgi visu iestatīšanu iespējams veikt, sēžot traktora kabīnē. Hidrauliskā regulēšana sniedz maksimālas ērtības un darba drošību. No vadītāja sēdekļa labi saskatāmajā un kontrastainajā skalā var nolasīt nolīdzināšanas disku pašreizējo darba pozīciju, kas ļauj vienkārši un ātri reaģēt.

Disku vai atsperīgo tērauda piespiedēju rindu pozīciju sasmalcināšanas un nolīdzināšanas darbībām iestata centralizēti ar regulēšanas vārpstām, nelietojot darbarīkus. Iestatāmie sānu elementi pašā izveidotā glītā salaidumā nākamajā braucienā.



Cenius-2TX nolīdzināšanas sekcijas centralizētās regulēšanas vārpstas



Cilindrs nolīdzināšanas sekcijas dziļuma iestatīšanai



! „Ar lāzeru apstrādātā, pusapaļā nolīdzināšanas skala ir lieliska.”

(„profi” prakses tests
„Sakabes kultivators 2. daļa” · 06/2017)

Cenius

Sākot ar **125 ZS** traktora jaudu

3, 3,5 un 4 m darba joslas platums
nekustīgas vai **4 m salocītas**

Ar 3 sijām

Līdz **15 km/h**
darba ātrums



Galvenie argumenti

- ⊕ Centrāla bezpakāpju mehāniska darba dziļuma regulēšana
- ⊕ Pēc izvēles pieejams arī ar hidraulisko darba dziļuma regulēšanu – ērtai iestatīšanai no kabīnes, izmantojot pārskatāmu skalu
- ⊕ Vienkārša bezpakāpju izlīdzināšanas iekārtas iestatīšana, izmantojot divas vārpstas – neiekāpjot mašīnā
- ⊕ Pēc izvēles izlīdzināšanas iekārtas hidrauliska dziļuma iestatīšana – ērtai pielāgošanai no kabīnes ar pārskatāmu skalu
- ⊕ Augsnes apstrāde un starpkultūru sēja tikai vienā braucienā, izmantojot papildu pieejamo uzkabīnāmo sējmašīnu GreenDrill

Darba dziļums

5 līdz 30 cm

Dažādi aprīkojuma varianti:

Pēc izvēles **Cenius Special** vai
Cenius Super

C-Mix lemešu sistēma



Papildināms ar uzkabināmu sējmašīnu

GreenDrill

Ātrās nomaiņas sistēma

C-Mix-Clip

Cenius uzkarināmo kultivatoru ar 3 sijām ar darba joslas platumu no 3 m līdz 4 m var izmantot, sākot no sekla rugaines apstrādes līdz pat aramkārtas uzirdināšanai. Ar plaša spektra lemešu un veltnu aprīkojuma variantiem mehānismu var pielāgot izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos.



PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/cenius

Cenius 3003, 3503 un 4003

Uzkarināms kultivators ar 3 sijām ar darba joslas platumu 3 m, 3,5 m un 4 m

Mehānisma iestatīšana bez pūlēm!

Izstrādājot jauno Cenius sēriju, galvenā vērība tika pievērsta ērtai un, pats svarīgākais, ātrai iestatīšanai.

Sērijveida modeļos ir paredzēta mehāniska darba dziļuma iestatīšana bez pakāpēm, bez darbarīkiem, izmantojot regulēšanas vārpstu. Labi pārredzama un robusta skala palīdz orientēties, iestatot darba dziļumu. Cenius var papildus aprīkot arī ar hidraulisko dziļuma regulēšanu.

Līdz ar to arī brauciena laikā iespējams reaģēt uz atšķirīgiem augsnes un izmantošanas apstākļiem. Labi pārredzama skala palīdz ātri veikt regulēšanu, sēžot traktora kabīnē.



Cilindrs zaru bloka dziļuma regulēšanai

Tips	Darba platums
Cenius 3003 Special/Super	3,0 m
Cenius 3503 Special/Super	3,5 m
Cenius 4003 Special/Super	4,0 m

- ① Nolidzināšanas sekcijas regulēšana
- ② Kopējā darba dziļuma iestatīšana ar hidraulisko dziļuma regulēšanu



Cenius Special: C-Mix zari ar pārslozdes drošības sistēmu un cirpes tapām un leņķa profila veltni

- ❗ „Tehnoloģija atstāj ļoti pārdomāta un solīda procesa iespaidu. Arī krāsojums ir izcils.“

(„dlz agrarmagazin“ · 08/2013)

- ❗ „Le vainqueur du comparatif“ – „Salīdzinošā testa uzvarētājs“ („La France Agricole“, salīdzinošais tests · 11/2012)

- ✔ Pateicoties skrūvējamam apakšējam veltnim un diviem stiprinājuma augstumiem augšējam un apakšējam vilcējstienim, ir iespējams veikt 3. un 3N. kategorijas piestiprināšanu.



Cenius 4003-2

Salokāms uzkarināms kultivators ar 4 m darba platumu

Cenius 4003-2, salokāms ar 3 punktu piekari

Cenius 4003-2 papildina kultivatoru ar 3 sijām ar vēl vienu salokāmu uzkarināmu kultivatoru. Pateicoties hidrauliskajai salocīšanai, ar Cenius 4003-2 var droši braukt arī pa ceļu, neskatoties uz tā 4 m darba joslas platumu.



Tips

Cenius 4003-2 Special/Super

Darba platums

4,0 m



Cenius-2TX

Sākot ar **200 ZS** traktora jaudu

4, 5, 6, 7 un 8 m darba joslas platums

Ar 4 sijām

Ar
vilces pastiprinātāju

Līdz **15 km/h**
darba ātrums



Galvenie argumenti

Darba dziļums

5 līdz 30 cm

- ⊕ Bezpakāpju mehāniska darba dziļuma regulēšana
- ⊕ Pēc izvēles pieejama hidrauliska darba dziļuma regulēšana, arī strādājot bez aizmugurējā veltna – ērtai iestatīšanai no kabīnes, izmantojot pārskatāmu skalu
- ⊕ Vienkārša bezpakāpju izlīdzināšanas iekārtas iestatīšana, izmantojot divas vārpstas, neiekāpjot mašīnā
- ⊕ Pēc izvēles izlīdzināšanas iekārtas hidrauliska dziļuma iestatīšana – ērtai pielāgošanai no kabīnes ar pārskatāmu skalu
- ⊕ Augsta manevrētspēja apgriešanās zonā un labas braukšanas īpašības uz ceļa, pateicoties lielizmēra vidējai šasijai
- ⊕ Augsnes apstrāde rudens vagošanai vai mitros apstākļos bez aizmugurējā veltna ir paveicama ļoti vienkārši – ieskaitot irdināšanas tapas aiz riteņiem
- ⊕ Ātra šķērssiņas salocīšana un atlocīšana
- ⊕ Neproduktīvā laika samazināšana sakarā ar nelieliem ieguldījumiem apkopē un retu lemešu maiņu savienojumā ar papildus pieejamajiem C-Mix HD lemešiem
- ⊕ Izslīdēšanas samazināšana, izmantojot papildu spēka pārnēsi līdz par 1500 kg uz traktora aizmugurējo asi ar papildu pieejamo vilces spēka pastiprināšanu
- ⊕ Veicot dziļo uzirdināšanu, iespējams strādāt ar pusi no tapu skaita – lai samazinātu vilces spēka nepieciešamību un degvielas patēriņu

C-Mix lemešu sistēma

Dažādi aprīkojuma varianti:

Pēc izvēles **Cenius Special** vai
Cenius Super

Integrēta vidējā šasija

Atlokāms tikai **10** sekundēs



Ātrās nomaiņas sistēma

C-Mix-Clip

Papildināms ar uzkabināmu sējmašīnu

GreenDrill



Cenius-2TX uzkarināmo kultivatoru ar 4 sijām ar darba joslas platumu no 4 m līdz 8 m var izmantot, sākot no sekla rugaines apstrādes līdz pat aramkārtas uzirdināšanai. Ar plaša spektra lemešu un veltņu aprīkojuma variantiem mehānismu var pielāgot izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos. Integrētā vidusšasija piešķir mašīnai ne vien labu manevrētspēju uz ceļa, bet arī nepieciešamības gadījumā ļauj strādāt bez aizmugurējā veltņa.



PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/cenius-2TX

Cenius-2TX


Uzkarināms kultivators ar 4 sijām ar 4 m, 5 m, 6 m, 7 m un 8 m darba joslas platumu



Izmantojiet Cenius un Cenius-2TX, lai gūtu panākumus lauksaimniecībā – pielietojuma spektrs XXL

- ✔ Sekla rugaines apstrāde tūlīt pēc ražas novākšanas: 5 līdz 12 cm
- ✔ Aramkārtas uzirdināšana: 20 līdz 30 cm
- ✔ Vidēji dziļa augsnes apstrāde un ražas vākšanas atlikumu intensīva iestrāde augsnē: 12 līdz 20 cm
- ✔ Augsnes sagatavošana sējai pavasarī
- ✔ Cietā un šķidrā mēslojuma, arī organiskās masas iestrāde

Jaudīgs vispusīgs talants



❗ „Transportēšanas laikā Cenius TX stabil i balstās uz savas apjomīgās šasijas.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Maksimāla elastība

Zaru izkārtojums četrās rindās ar pagriežamiem zariem 28 cm atstatums starp zariem, 80 cm rāmja augstums paredzēts plašam lietojumam un neveido nosprostojumus.

Tips	Darba platums
Cenius 4003-2TX Special/Super	4,0 m
Cenius 5003-2TX Special/Super	5,0 m
Cenius 6003-2TX Special/Super	6,0 m
Cenius 7003-2TX Special/Super	7,0 m
Cenius 8003-2TX Special/Super	8,0 m

Augsts darba ražīgums

Līdz 8 m liels darba joslas platums apvienojumā ar izvēles iespēju – vilces spēka pastiprinājumu – ļauj iegūt lielu platību apstrādes jaudu. Pateicoties vidējai šasijai, Cenius-2TX piemīt īpaši laba manevrētspēja uz ceļa un uz lauka.

Ātrs uz ceļa

Mazākās velkamās ierīces Cenius 4003-2TX un 5003-2TX ir sērijveidā aprīkotas ar 400/60-22,5 izmēra riepām, savukārt lielākajām ierīcēm no 6003-2TX līdz 8003-2TX ir sērijveidā uzstādītas apjomīgas 550/45-22,5 izmēra riepas. Pēc izvēles tās ir pieejamas arī Cenius 4003-2TX un Cenius 5003-2TX. Arī lielākajām ierīcēm ir pieejamas 700/40-22,5 izmēra riepas. Pneimatiskās bremzes ļauj attīstīt lielu transporta brauciena ātrumu – līdz pat 40 km/h.

Maksimāls komforts

Pateicoties optimālajam smaguma punkta izvietojumam un optimizētai hidrauliskajai sistēmai, Cenius-2TX rāmis ir atlokāms tikai 10 sekundēs un izvirza mērķi savā klasē.

(profesionālais salīdzināšanas tests uzmontējamiem kultivatoriem 2. daļa · 6/2017)

Turklāt pēc izvēles pieejamā hidrauliskā darba dziļuma iestatīšana bez pakāpēm, iesk. skalu darba pozīcijas nolasīšanai, ļauj elastīgi pielāgoties dažādiem augsnes apstākļiem.

Izvēles aprīkojums – disku bloka hidrauliskā regulēšana – ļauj regulēt nolīdzināšanas instrumentus no traktora sēdekļa, nodrošinot maksimālu komfortu un darba drošību.

❗ „Der Cenius 5003-2TX Super izceļas ne vien ar ražojuma kvalitāti, bet ar ļoti labu samaisīšanas, sasmalcināšanas un iestrādes spēju. Turklāt pārslodzes drošības sistēmas aktivācijas spiediens ir piemērots arī lielam darba dziļumam. Iespējamo lemešu variantu spektrs ir ļoti plašs un arī aizmugurē piekabīnāmo ierīču izvēle ir liela.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

❗ „5 m platā darba joslā mulčas kultivators atstāj aiz sevis iespaidīgu darba rezultātu. Pat visgarākie kukurūzas stublāji tiek kārtīgi iestrādāti augsnē.“

(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

❗ „Neskatoties uz savu garumu, Cenius TX Super ir ļoti manevrētspējīgs.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Ekstra klases vidējā šasija



Cenius 5003-2TX Super izmantošana ar dubulto U profila aizmugurējo veltni



Cenius 6003-2TX Super izmantošana bez aizmugurējā veltna

- ❗ „Darba rezultāts: labi samaisīta augsne, ļoti labi nolīdzināta un riteņi ir tīri.“
- ❗ „Veltņim ir laba nestspēja un tas ir simtprocentīgi piemērots mūsu apstākļiem. Visā izmantošanas laikā tas ne reizi nenobloķējās.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)



Zaru bloka hidrauliska darba dziļuma regulēšanas skala



❗ „Pateicoties pieskrūvētajām apskavām veltni var diezgan vienkārši demontēt mitros apstākļos vai darbam dziļās „rudens vagās““
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)


Centralizēta un vienkārša dziļuma regulēšana

Priekšgalā dziļuma vadību veic balsta riteņi. Mašīnas aizmugurē šo uzdevumu veic veltni.

Ja brauciena laikā darba dziļums jāiestata atbilstoši reakcijai uz augsnes īpašībām vai nevēlamiem sablīvējumiem, ieteicams izmantot izvēles aprīkojumu – hidraulisko dziļuma regulēšanu bez pakāpēm. Dziļuma regulēšana ar balsta riteņiem, šasiju un aizmugurējo veltni hidraulikas sistēmā tiek sinhronizēta, izmantojot vienu divkārtas darbības vadības ierīci – lielisks ieguvums ērtību ziņā, ko sniedz ikviens Cenius-2TX!

Strādājot ar aizmugurējiem veltniem, šasijas nepieciešamais pacēluma augstums ir precīzi definēts. Ja brauciena laikā hidrauliskā dziļuma regulēšana maina darba dziļumu, šasijas pacēluma augstums pielāgojas automātiski. Tādējādi tiek novērsts, ka riteņi „griežas līdzī“. Ja tomēr ļoti vieglās augsnēs ir vajadzīga rotācija, kas palielina atbalstu, to var iestatīt.

Ļoti mitros apstākļos vēlā rudenī vai arī, sagatavojot laukus pirms ziemas sākšanās, ir iespējams izmantot Cenius-2TX bez aizmugurējā veltna. Šajā īpašajā gadījumā dziļuma regulēšanu veic šasija. Ērti pagriežamie starplikas elementi, kas atrodas pie šasijas hidraulikas cilindra virzuļa kāta, notur šasiju darba dziļumā. Zari, kas novietoti aiz riteņiem, uzdina riteņu nospiedumus un nodrošina vienmērīgu darba rezultātu.

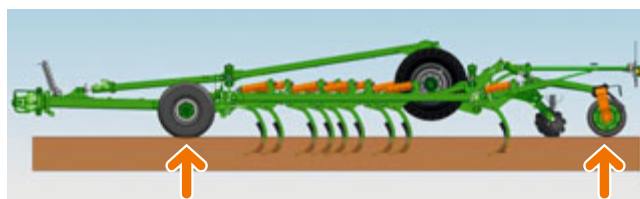

❗ „Balsta riteņi priekšā un veltnis aizmugurē ļauj stabili uzturēt iestatīto darba dziļumu.“

(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

❗ „Amazone pēc izvēles piedāvātā zaru dziļuma hidrauliskā dziļuma regulēšana ir ērta un praktiska“

(„profi“ prakses tests „Sakabes kultivators 2. daļa“ · 06/2017)

Sākot ar **200 ZS** traktora jaudu

Ceus-2TX

Sekla sajaukšana
un dziļa uzirdināšana

4, 5, 6 un 7 m darba joslas platums

Ar **C-Mix**
lemešu sistēmu

Zaru darba dziļums

līdz **30 cm**



Līdz **15 km/h**
darba ātrums

Galvenie argumenti

- ⊕ Vienā darba piegājienā gan sekli griezoša, gan uzirdinoša augsnes apstrāde
- ⊕ Iespējama tikai disku bloka vai tikai tapu bloka izmantošana
- ⊕ Catros⁺ – apkopi neprasošs disku bloks ar disku gultņiem, aizsardzību pret akmeņiem ar gumijas atsperu elementiem un atsevišķām disku piekarēm
- ⊕ Cenius-Super tapu bloks ar piespiedējatsperes pārslodzes drošības sistēmām ar vairāk nekā 600 kg atbrīvošanas spēku un papildu cirpes tapu
- ⊕ Augsnes apstrāde rudens vagošanai vai mitros apstākļos bez aizmugurējā veltna ir paveicama ļoti vienkārši – ieskaitot irdināšanas tapas aiz riteņiem
- ⊕ Augsta manevrētspēja apgriešanās zonā un labas braukšanas īpašības uz ceļa, pateicoties lielizmēra vidējai šasijai
- ⊕ Maksimāla caurgājība, pateicoties optimāli izvēlētam atstatumam starp zaru bloka zariem
- ⊕ Bezpakāpju mehāniska darba dziļuma regulēšana
- ⊕ Papildus pieejama disku, tapu bloka un nolīdzināšanas darbarīku hidrauliska dziļuma iestatīšana – ērtai iestatīšanai no kabīnes, izmantojot pārskatāmas skalas
- ⊕ Intensīva augsnes sajaukšana un droša dziļuma vadība, kurai vienlaicīgi ir zems specifiskais degvielas patēriņš

Integrēta vidējā šasija

Disku un zaru

kombinācija

Disku darba dziļums

5 līdz 14 cm



Ātrās nomaiņas sistēma

C-Mix-Clip

Papildināms ar uzkabināmu sējmašīnu

GreenDrill



Piekabināmā disku ecēšu un kultivatora Ceus-2TX kombinācija ar darba joslu platumu no 4 m līdz 7 m ir šī segmenta viselastīgākā augsnes apstrādes mašīna. Pateicoties disku bloka un zaru bloka apvienojumam, Ceus piemīt daudzas AMAZONE disku ecēšu un AMAZONE kultivatoru priekšrocības, kas nodrošina maksimālu veiktspēju. Ceus ir piemērots gan rugaines, gan arī augsnes pamatapstrādei, dziļai uzirdināšanai, augsnes sagatavošanai sējai un it īpaši uzņēmumiem, kam jāapstrādā daudz organiskās masas.



PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/ceus-2TX

Piekabināma disku ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX

Maksimāla veikspēja tikai vienā pārbraucienā un ārkārtīga elastība



Ceus 6000-2TX pielietojums praksē

❗ „Demonstrējot Ceus 6000-2TX Super izskatījās labi.“

❗ „Ceus var izmantot arī tikai kā mazo
disku ecēšas vai tikai ar kultivatora tapām.“

(profesionālā prakses pārbaude „Amazone kultivatora kombinācija
Ceus 6000-2TX Super“ · 11/2017)

❗ „Mums patika arī trīs plašas skalas, kas skaidri parāda
iestatījumus.“

(profesionālā prakses pārbaude „Amazone kultivatora kombinācija
Ceus 6000-2TX Super“ · 11/2017)



Piemērots gan sekļai, gan dziļai apstrādei

Ar Ceus 4000-2TX, 5000-2TX, 6000-2TX un 7000-2TX AMAZONE piedāvā jaunu un elastīgu mašīnu koncepciju. Ceus apvieno sekļai augsnes apstrādei paredzētās kompaktās disku ecēšas ar dziļai uzirdināšanai piemērotu zaru bloku. Patiecoties šai kombinācijai, Ceus-2TX ir ideāli piemērota augsnes apstrādes iekārta tiem uzņēmumiem, kam jāiestrādā ļoti liels organiskas masas daudzums, piem., graudu kukurūza vai starpkultūras, un kas vēlas ļoti elastīgi veikt seklu un dziļu augsnes apstrādi ar vienu un to pašu iekārtu. Ar kustības ātrumu darba režīmā no 8 līdz 15 km/h iespējams apstrādāt lielas platības.

Vairāki darba cikli vienā pārbraucienā


Ar jauno piekabināmu disku ecēšu un kultivatora kombināciju vienā pārbraucienā iespējams apvienot vairākus darba ciklus. Tādējādi priekšējais disku bloks ar robotiem 510-mm diskus ļauj veikt seklu augsnes apstrādi darba dziļumā no 5 līdz 14 cm. Tam papildus seko uzirdināšana ar darba dziļumu līdz 30 cm, ko paveic zaru bloks ar C-Mix-Super zariem. Vienlaikus zaru bloka pasija apstrādes pastiprina priekšējā disku bloka griezējefektu.

Priekšējais disku bloks


Priekšējais disku bloks ļoti labi sasmalcina organisko masu, intensīvi sagriežot un samaisot uz zemes palikušo ražas atlikumu. Vienlaikus augsnes virskārtā veidojas drupena augsnes struktūra. Tas, pirmkārt, rada optimālus priekšnoteikumus samērcēšanai un, otrkārt, ļoti labus dīgšanas un izkļiedes apstākļus. Atsevišķi uzkarinātajiem un ar gumijas elementiem

nostiprinātajiem diskus, kas nodrošina optimālu pielāgošanos augsnes reljefam, kā arī disku kartera gultņiem, kam nav vajadzīga apkope, ir tāda pati konstrukcija kā praksē jau 10 000 reizes pārbaudītajām Catros kompaktajām disku ecēšām. Atstatums starp zariem 12,5 cm un asais disku pievienojuma leņķis, kas ir 17° pirmajā un 14° aizmugurējā rindā, nodrošina visas virsmas apstrādi un organisko materiālu ideālu iejaukšanu.


Disku bloka darba dziļums tiek regulēts, izmantojot paralelograma veida vadotni, turklāt darbības intensitāti var regulēt, pagriežot disku bloku. Arī zaru bloka maksimāla darba dziļuma gadījumā disku bloku var pilnībā deaktivizēt, ja tas atrodas augšējā pozīcijā. Tādējādi dziļu uzirdināšanu var veikt arī bez disku bloka. Tas ietaupa vilces spēku un degvielu.

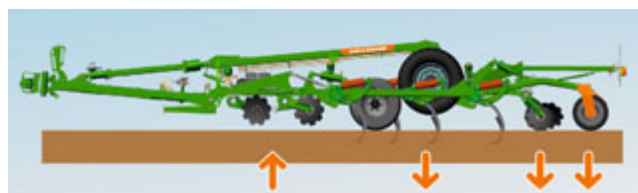

Strādāšana bez disku bloka

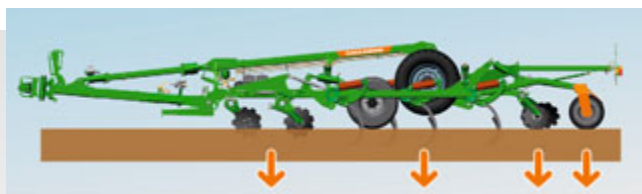

Ceus ar visiem instrumentiem darba pozīcijā

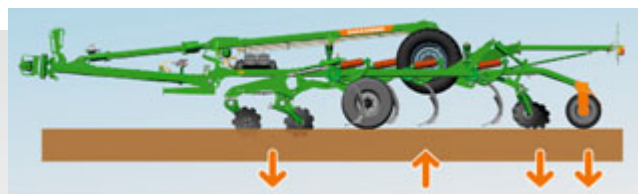

Strādāšana bez zaru bloka

Ceus-2TX

Elastība katrā detaļā




Strādāšana bez veltna

Ļoti mitros vides apstākļos Ceus-2TX var izmantot arī bez veltniem. Tad to aizmugures zonā vairs nevada veltnis, bet gan šasija. Izmantojot aiz šasijas riteņiem sekojošos zarus, visi riteņu atstātie nospiedumi tiek uzreiz uzirdināti.

Ērti pagriežamie starpliku elementi, kas atrodas pie šasijas hidrolikas cilindra virzuļa kāta, līdzīgi kā Cenius-2TX gadījumā notur šasiju darba dziļumā.

Mierīga gaita

Lai mašīna, arī strādājot ar platāku darba joslu, stāvētu mierīgi un strādātu nemainīgā dziļumā, mašīnās, sākot ar 6 m darba joslas platumu, tiek papildus integrēti hermetizēti balsta riteņi. Arī šajā gadījumā riteņu atstāto nospiedumu uzirdināšanai aiz katra riteņa ir piestiprināts zars.

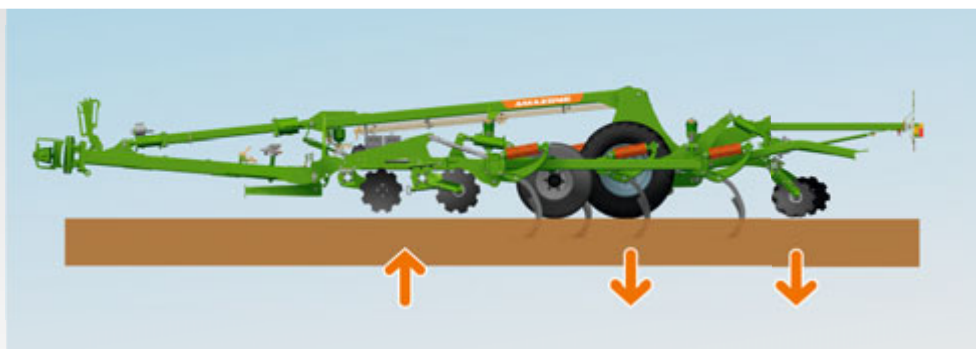



Trīs instrumentu vienību darba dziļuma indikators

Izlīdzināšanas iekārta līdzennai virsmai

Disku blokam un zaru blokam seko nolīdzināšanas sekcija, kuru pēc izvēles var aprīkot ar gludiem vai robotiem diskiem vai ar atspērīgiem tērauda piespiedējiem. Kā pārslodzes drošības sistēma arī šeit tiek izmantoti gumijas atsperelementi. Visu malējo elementu augstumu un slīpumu var regulēt atsevišķi, lai iegūtu optimālu savienojumu.

Ērta darba dziļuma iestatīšana

Gan priekšējās kompaktās disku ecēšas, gan zaru bloku un nolīdzināšanas sekciju var aprīkot ar hidraulisko dziļuma regulēšanu. Zaru bloka hidrauliskā regulēšana ir iespējama, arī strādājot bez veltna.

Zaru bloks dziļai uzirdināšanai

Aizmugurē sekojošais zaru bloks uzirdina dziļos augsnes slāņus līdz pat 30 cm dziļumā. Iespējams veikt arī seklu augsnes apstrādi, kad lemeša smaile mitrā un smagā augsnē tikai mazliet iegrimst zem disku ecēšu darba dziļuma. Tādējādi tiek uzirdināts augsnes horizonts un radīta rupja augsnes struktūra, kas ievērojami samazina dubļu veidošanās risku uz šīs zemes.



Aiz katra riteņa ir izvietots zars, kas uzirdina riteņu nospiedumus.




Ceus-2TX pārvietošanās pa ceļu

Labā manevrētspēja un ātra transportēšana

Ceus-2TX iebūvētāTX šasija nodrošina mašīnai lielisku manevrētspēju apgrīšanās zonā un ērtu transportēšanu. Lai pārvietošanās pa ceļu būtu vēl drošāka, 6 un 7 m platās mašīnas iespējams papildus aprīkot ar lielām 700-ā izmēra riepām. Atkarībā no valstī spēkā esošajiem ierobežojumiem, arī Ceus-2TX var tikt atļauts ātri pārvietoties ar 40-km/h atļauto ātrumu.

Zaru bloka aprīkojuma papildināšanai pēc izvēles ir pieejams viss AMAZONE C-Mix lemešu sistēmas spektrs. Pateicoties apm. 40 cm atstatumam starp zariem, Ceus izrādās īpaši viegli velkams arī dziļās uzirdināšanas laikā, vienlaikus saglabājot labu caurgājību organiskā vidē. C-Mix-Super zari ir aprīkoti ar pārslodzes drošības sistēmu ar 600 kg nostrādāšanas spēku. Ja paredzēta tikai sekla rugaines apstrāde, var izcelt zaru bloku un strādāt tikai ar priekšējo disku bloku.

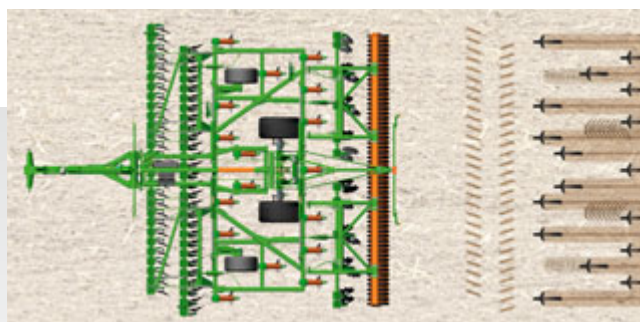

Īstais aprīkojums katram kultivatoram

Visām prasībām



Cenius 7003-2TX Super

❗ „Mēs negribējām mitrās augsnēs zaudēt pieejamo izvēles iespēju – vilces spēka pastiprinājumu. Ievērojami samazinās buksēšana, kas savukārt reducē degvielas patēriņu un manāmi palielina platību apstrādes jaudu.“

(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

❗ „Vilces spēka pastiprinājums ir liela priekšrocība, no kuras mēs vairs negribētu atteikties.“

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)



Vilces spēka pastiprinājums samazina izslīdēšanu un līdz ar to arī degvielas patēriņu. Ļoti viegli sasniedzami vilci vienā mirklī var palielināt, izmantojot noslēgšanas aizgriezni.

Cenius-2TX vilces spēka pastiprinājums

- ✓ Traktora vilces spēka palielinājums
 - Spēks no Cenius pārņemts uz traktora aizmugures asi
 - Uz aizmugures ass līdz 1500 kg liels papildu svars
- ✓ Samazināta buksēšana
- ✓ Pieaug platību apstrādes jauda
- ✓ Samazinās degvielas patēriņš

- ❗ „Labs papildaprīkojums: Kastē ietilpst darbarīki un otrs lemešu komplekts. Cirpes tapām pat ir paredzēta magazīna.“
(„profi“ prakses tests „Sakabes kultivators 2. daļa“ · 06/2017)

Piekare priekš Cenius-2TX un Ceus-2TX

Ar atlokiem pievienojamā uzkarē nodrošina maksimālu elastību izvēles ziņā. Līdz ar to var izvēlēties ikvienam traktoram piemērotu piekari, nav svarīgi, vai apakšējo vilcējstieņu piekarei ir III, IV, V kategorija, dažādas vilkšanas cilpas vai sakabes lodes savienojums K80.

- ❗ „Pateicoties pievienošanai ar atlokiem, nomaina vairs nerada problēmas.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
- ❗ „Praktiski: Jūgstieņa cilindru var izmantot arī kultivatora pievienošanai un noņemšanai, lai paceltu vai nolaistu zemāk dīseli.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)




Transportēšanas konteiners, praktisks un liels! Neatkarīgi no tā, vai darbarīki, disku skrūves vai lemešu smailes – ņemiet līdzi to, kas nepieciešams!

Atlokveida piekare – dažādu piekares iespēju vieglai un ērtai nomainībai

Īsto aizmugurējo veltni katrai augsnei

Augsnes nostiprināšana un dziļuma regulēšana

							
		Stieņu veltnis SW 520 mm	Stieņu veltnis SW 600 mm	Zobratu veltnis PW 600 mm	Tandēma veltnis TW 520/380 mm	Lenķa profila veltnis WW 580 mm	U profila veltnis UW 580 mm
smagas augsnes	Sasmalcināšana	○	+	+	+	++	○
	Augsnes nostiprināšana	○	○	+	○	+	○
	Pašpiedziņa (stumšana)	++	++	++	++	+	+
	Nestspēja	++	++	++	++	+	++
	Nejutīgums pret akmeņiem	○	+	++	○	—	++
	Nejutīgums pret aizķepšanu	+	+	++	○	+	+
	Maz nosprostojumu	+	+	++	+	+	+
vidējas augsnes	Sasmalcināšana	+	+	+	++	++	○
	Augsnes nostiprināšana	○	○	+	○	++	+
	Pašpiedziņa (stumšana)	++	++	+	+	+	+
	Nestspēja	+	++	++	+	++	++
	Nejutīgums pret akmeņiem	○	+	++	○	—	++
	Nejutīgums pret aizķepšanu	+	+	++	○	+	++
	Maz nosprostojumu	+	+	++	+	+	++
vieglas augsnes	Sasmalcināšana	+	++	+	++	+	+
	Augsnes nostiprināšana	○	○	+	○	+	+
	Pašpiedziņa (stumšana)	++	++	+	+	+	+
	Nestspēja	○	+	+	+	+	++
	Nejutīgums pret akmeņiem	○	+	++	○	—	++
	Nejutīgums pret aizķepšanu	+	+	++	○	+	++
	Maz nosprostojumu	+	+	○	+	+	++

— mazāk piemērots ○ piemērots + labi piemērots ++ ļoti labi piemērots




Aizmugurējais veltnis un aizmugurējais aizrausējs – efektīvs apvienojums pavasara darbiem

Dažiem aizmugurējiem veltniem var pēc izvēles iegādāties aizmugurējo aizrausēju, kas nodrošina papildu sasmalcināšanu un augsnes virsmas perfektu nolīdzināšanu. Darba laikā aizmugures ecēšas tiek pārvietotas ar vieglu, vibrējošu kustību. Lielākie zemes pikuči paliek virspusē, stiprā lietū neļaujot veidoties dubļiem. Smalkzeme tiek pārbīdīta uz sēklu vadziņām.



		 Dubultais U profila veltnis DUW 580 mm	 Kīļratu veltnis KW 580 mm	 Kīļrīņķu veltnis ar Matrix riepu profilu KWM 650 mm	 Diska veltnis DW 600 mm	 Dubulto disku veltnis DDW 600 mm
smagas augsnes	Sasmalcināšana	○	○	+	+	++
	Augsnes nostiprināšana	○	+	++	++	++
	Pašpiedziņa (stumšana)	++	+	++	++	++
	Nestspēja	++	++	++	++	++
	Nejutīgums pret akmeņiem	++	+	+	++	++
	Nejutīgums pret aizķepšanu	+	+	++	++	++
	Maz nosprostojumu	++	++	++	++	++
vidējas augsnes	Sasmalcināšana	+	+	+	+	+
	Augsnes nostiprināšana	+	++	++	++	++
	Pašpiedziņa (stumšana)	++	+	++	++	++
	Nestspēja	++	++	++	++	++
	Nejutīgums pret akmeņiem	++	+	+	++	++
	Nejutīgums pret aizķepšanu	++	+	++	++	++
	Maz nosprostojumu	++	++	++	++	++
vieglas augsnes	Sasmalcināšana	+	+	+	+	+
	Augsnes nostiprināšana	+	++	++	++	++
	Pašpiedziņa (stumšana)	+	+	++	+	+
	Nestspēja	++	+	++	+	+
	Nejutīgums pret akmeņiem	++	+	+	++	++
	Nejutīgums pret aizķepšanu	++	+	++	++	++
	Maz nosprostojumu	++	+	++	+	++

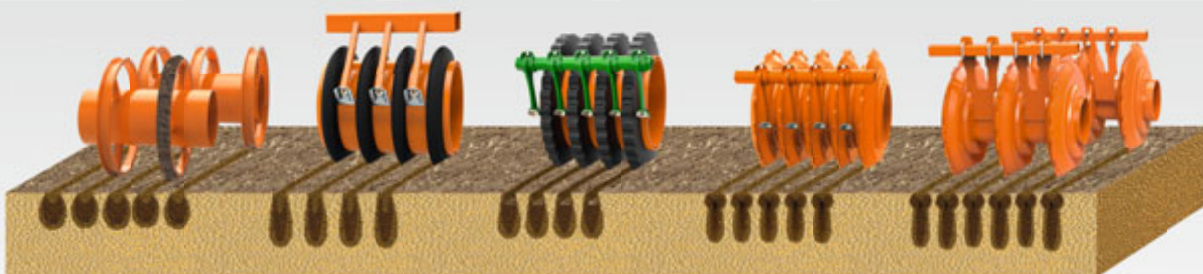

Aizmugurējo veltnu un aizrausēju kombinācijas

		Stieņu veltnis SW 520 mm					Stieņu veltnis SW 600 mm					Zobratu veltnis PW 600 mm					Tandēma veltnis TW 520/380 mm					Leņķa profila veltnis WW 580 mm					U profila veltnis UW 580 mm					
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	
Cenius	neklusīga	3003			1x ¹				1x ¹					1x ¹					1x ³				1x ^{1,4}					1x ^{1,5}				
		3503				1x ¹				1x ¹				1x ¹					1x ³				1x ^{1,4}					1x ^{1,5}				
		4003					1x ¹				1x ¹				1x ¹					1x ³				1x ^{1,4}					1x ^{1,5}			
		4003-2	2x ¹					2x ¹					2x ¹					2x ³				2x ^{1,4}					2x ^{1,5}					
Cenius-2TX	salokāma	4003-2TX	2x ¹					2x ¹					2x ¹					2x ³				2x ^{1,4}										
		5003-2TX		2x ¹					2x ¹					2x ¹					2x ³				2x ^{1,4}									
		6003-2TX			2x ¹					2x ¹				2x ¹						2x ³				2x ^{1,4}								
		7003-2TX				2x ¹					2x ¹				2x ¹					2x ³				2x ^{1,4}					2x ^{1,4}			
		8003-2TX					2x ¹					2x ¹				2x ¹					2x ³					2x ^{1,4}						
		4000-2TX	2x ¹					2x ¹					2x ¹					2x ³				2x ^{1,4}										
Ceus-2TX	salokāma	5000-2TX		2x ¹				2x ¹					2x ¹					2x ³				2x ^{1,4}										
		6000-2TX			2x ¹				2x ¹					2x ¹						2x ³				2x ^{1,4}								
		7000-2TX				2x ¹				2x ¹					2x ¹						2x ³				2x ^{1,4}							

		Dubultais U profila veltnis DUW 580 mm					Kļīratu veltnis KW 580 mm					Kļīrīņu veltnis ar Matrix riepu profilu KWM 650 mm					Diska veltnis DW 600 mm					Dubulto disku veltnis DDW 600 mm					Dubultais aizrausējs DS				
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Cenius	neklusīga			1x ³					1x ¹					1x ²					1x ²				1x								
	3503				1x ³					1x ¹				1x ²					1x ²				1x								
	4003					1x ³					1x ¹				1x ²				1x ²					1x							
Cenius-2TX	salokāma																														
	4003-2						2x ¹					2x ²					2x					2x									
	4003-2TX	2x ³					2x ¹					2x ²					2x ²					2x					2x				
	5003-2TX		2x ³					2x ¹					2x ²					2x ²					2x					2x			
	6003-2TX			2x ³					2x ¹				2x ²					2x ²					2x						2x		
	7003-2TX				2x ³					2x ¹			2x ²					2x ²					2x							2x	
Ceus-2TX	salokāma																														
	4000-2TX	2x ³					2x ¹					2x ²					2x ²					2x					2x				
	5000-2TX		2x ³					2x ¹					2x ²					2x ²					2x					2x			
	6000-2TX			2x ³					2x ¹				2x ²					2x ²					2x						2x		
						2x ³					2x ¹				2x ²				2x ²				2x						2x		
	7000-2TX									2x ¹				2x ²					2x ²					2x						2x	

¹ Aizrausēja sistēma* aizmugurējiem veltniem SW, PW, KW, WW & UW

² Aizrausēja sistēma* aizmugurējiem veltniem KWM & DW
³ Aizrausēja sistēma* aizmugurējiem veltniem TW & DUW

⁴ Atsperīgā mērījumu sistēma* aizmugurējam veltnim WW
⁵ Atsperīgā izlīdzinātāju sistēma aizmugurējam veltnim UW

Aizrausēja izvēle


* Uzmanību! Apvienojumā ar TS šasiju aizmugurējā veltna apgriešana nav iespējama.



Aizrausēja sistēma*
aizmugurējiem veltniem
SW, PW, KW, WW & UW



Aizrausēja sistēma
aizmugurējiem veltniem
KWM & DW



Aizrausēja sistēma aizmugurējiem
veltniem TW & DUW



Atsperīgā mērījumu sistēma*
aizmugurējam veltnim WW



Atsperīgā izlīdzinātāju sistēma
aizmugurējam veltnim UW

Ideāli piemērots sekļai augšnes apstrādei



Dubultā aizrausēja nomaīņa ir tik pat vienkārša kā aizmugurējā veltna nomaīņa vai atkabināšana un piekabināšana, jo tiek izmantots viens un tas pats veltna rāmis.

Bez veltna, bet ar dubulto aizrausēju

Papildus jau tā plašajai aizmugurējo veltnu programmai, AMAZONE piedāvā modeļiem Cenius-2TX un Ceus-2TX arī dubulto aizrausēju. Tā vietā, lai aizmugurējais veltnis mērķtiecīgi pieveltu augsni, dubultais aizrausējs turpretī nodrošina, ka kultūraugu atliekas tiek labāk sadalītas un virsma tiek optimāli izlīdzināta. Papildus tam pavasarī dubultais aizrausējs ļauj veikt seklu augsnes apstrādi un tādējādi nodrošina ātrāku augsnes sasilšanu un nožūšanu. Pateicoties universālajām un elastīgajām Cenius-2TX un Ceus-2TX izmantošanas iespējām, tie ir ideāli piemēroti daudzpusīgai lietošanai.

Plakanais pāris

Ideālu kombināciju mehāniskai un sekļai augsnes apstrādei veido dubultais aizrausējs ar lemešu smailēm „zosu kāju” veidā. Virsmas sacietēšana 1 līdz 2 cm dziļumā, piemēram, pēc lietus, ir salauzta, tādējādi veicinot ventilāciju. Tiek uzlabota lauka higiēna, jo dubultais aizrausējs uzņākušās nezāles mērķtiecīgi izceļ uz augšu, kur tās nokalst. Līdz ar to samazinās augu augšanas traucējumi un tiek mērķtiecīgi samazināta augu aizsardzības līdzekļu izmantošana.

Kāpēc jāstrādā sekli?

- ✔ Tiek uzirdināta augsnes virskārta, kas palielina ventilāciju un sakņu augšanu augsnē
- ✔ Tiek veicināta mikroorganismu aktivitāte un tādējādi mobilizētas uzturvielas
- ✔ Ūdens iztvaikošanas samazināšana augsnē

Sekļai augsnes apstrādei paredzēts dubultais aizrausējs



GreenDrill – uzkabināmā sējmašīna sīksēklu un starpkultūru iestrādei



Cenius 7003-2TX Super ar uzkabināmu sējmašīnu GreenDrill 500

Uzkabināmā sējmašīna GreenDrill ļauj vienā darba ciklā iesēt starpkultūras un smalkas sēklas. Ar 200 un 500 l lielajām tvertnēm aprīkotā GreenDrill uzkabināmā sējmašīna ir ideāli

piemērota ausgnes apstrādes mašīnām vai tradicionālām sējmašīnām.



Starpkultūru sēja un augsnes apstrāde vienā darba ciklā

Lai starpkultūras varētu izsēt nepastarpināti vai, vienlaicīgi veicot augsnes apstrādi, AMAZONE piedāvā starpkultūru sējmašīnu GreenDrill. To var pievienot gan kompaktajām disku ecēšām Catros, Catros^{XL} und Certos, kā arī mučas kultivatoram Cenius, rotācijas kultivatoram KG vai rotācijas ecēšām KE. Sēklas materiāla sadale notiek caur sadales mehānismu.

GreenDrill sēklu tvertnes ietilpība ir 200 l vai 500 l, un tai viegli piekļūt pa pakāpieniem. Zem sēklu tvertnes atrodas dozators ar sējas vārpstu, kas atkarībā no sēklu īpašībām un izsējamā daudzuma aprīkota ar normāliem vai maziem sējas riteņiem. Sējas vārpstu darbina elektromotors un ventilatoru darbina elektromotors vai hidrauliskā sistēma.

Ērta vadība

Mašīnas vadībai pieejams apkalpes dators 5.2. Ar to iespējams ieslēgt sējas vārpstu un ventilatoru. Papildus pieejama izvēlne kalibrēšanas atbalstam un braukšanas ātruma, apstrādāto platību un darba stundu rādījumiem. Sējas vārpstu apgrieziena skaits automātiski pielāgojas mainīgam braukšanas ātrumam tiklīdz šis apkalpes dators ir pieslēgts traktora 7 kontaktu signālu kontaktligzdai.

Galvenie argumenti

- ⊕ Starpkultūru un smalkas sēklas izsēja vienlaikus ar rugaines apstrādi vai augsnes apstrādi
- ⊕ Pieejami dažādi dozēšanas veļņi
- ⊕ Iestrāde plašā laukumā, izmantojot centrālās šķīvju
- ⊕ Viegli piekļūt pa pakāpieniem
- ⊕ Mūsdienīgs vadības dators ar diviem aprīkojuma variantiem



Cenius 3003 Special ar
uzkabināmu sējmašīnu GreenDrill 200



XTender un XTender-T

Uzkarināma tvertne un piekabināma tvertne



Pievienojama XTender 2200
tvertne ar 2200 litru tilpumu



Pievienojama XTender 4200
tvertne ar 4200 litru tilpumu



Pievienojama XTender-T 4200
tvertne ar 4200 litru tilpumu

Ar uzkarināmo tvertni XTender un piekabināmo tvertni XTender-T AMAZONE piedāvā divus elastīgus un jaudīgus risinājumus, kas dod iespēju augsnes apstrādes laikā vien-

laicīgi iestrādāt mēslojumu un/vai sēklas tikai vienā darba ciklā. Pateicoties divos nodalījumos sadalītai 2 200 vai 4 200 litru tvertnei tiek nodrošināta liela platības apstrādes jauda.



XTender 2200 ar Cenius 5003-2TX un vienu padeves kanālu mēslojuma izsēšanai

Liela universalitāte

Laikā, kad minerālmēslu cenas nemītīgi pieaug, efektīvam pamatmēslojumam ir ļoti liela nozīme. Reizē ar augsnes apstrādi izsētais mēslojums ir risinājums, kā pēc iespējas labāk apgādāt augus ar barības vielām. Par labu mēslošanai augsnes apstrādes laikā liecina arī loģistikas priekšrocības, salīdzinot ar mēslošanu sējas laikā, it īpaši tad, ja ir jāizsēj liels daudzums. Šādi var izvairīties no sējas tehnikas dīkstāves, atbrīvotos laika periodus efektīvi izmantojot sējai.

Augsts darba ražīgums

XTender agregātam ir spiediena tvertne ar 2200 vai 4200 litru tilpumu, ko var sadalīt proporcijās 50/50. Atkarībā no tā, vai ir iecerēts izsēt tikai minerālmēslus vai sēklas, vai arī sēklas kopā ar mēslojumu, XTender var pēc izvēles aprīkot ar vienu vai diviem padeves kanāliem. Iespējamais izsējas daudzums – no 2 līdz 400 kg/ha.

Galvenie argumenti par labu XTender

- ⊕ Dubulta tvertņu sistēma vienlaicīgai minerālmēslu un/vai sēklu izsēšanai vienā darba ciklā kopā ar augsnes apstrādi
- ⊕ Liels trieciena spēks ar tvertnes tilpumu līdz 4200 litriem
- ⊕ Labi pieejams pa kāpnēm un iekraušanas tiltiņu
- ⊕ Lielā tvertnes atvere padara iepildīšanas procesu vienkāršu un ērtu
- ⊕ Atļauts izmantot kopā ar traktoriem ar jaudu līdz 600 ZS
- ⊕ Atļauts izmantot kopā ar visiem velkamajiem Cenius mulčas kultivatoriem, komaktajām disku ecēšām Certos und velkamajām kompaktajām disku ecēšām Catros (līdz 9 m darba joslas platumam)
- ⊕ Iespējams izmantot kopā ar citu ražotāju ierīcēm

XTender-T papildu priekšrocības

- ⊕ Īpaši piemērots traktoriem bez celšanas mehānisma vai ar mazu celjspēku
- ⊕ Šasijai ir noslodzes spēja līdz 4000 kg
- ⊕ Piemērots arī izmantošanai apvienojumā ar kompaktajām disku ecēšām Catros⁺ 12003-2TS



XTender 4200 ar Cenius 6003-2TX un diviem padeves kanāliem mēslojuma un sēklu izsēšanai



XTender-T 4200 ar Catros⁺ 12003-2TS pārvietošanās pa ceļu

Ērts, kvalitatīvs un universāls!

Ērta vadība

Dozēšana ar elektrisko piedziņu ļauj vienkārši mainīt izsējas daudzumu, sēžot traktora kabīnē, dozēt lauka stūros un kalibrēt, nospiežot podziņu.

No papildaprīkojuma ir pieejams sēšanas tehnikā zināmais terminālis TwinTerminal 3.0. Pārējais pieejamais papildaprīkojums ir kameru sistēma, LED darba gaismas un tvertnes iekšējais apgaismojums. Gaismas nodrošina labu izgaismojumu tumšajā laikā, bet kameras ļauj labi pārskatīt piekabināto mašīnu.

Tvertnei var ļoti ērti piekļūt pa sērijveida kāpnēm un iekraušanas tiltiņu. Tvertnes lielā atvere nodrošina arī ļoti ātru un vienkāršu papildīšanu.

❗ „AMAZONE ir izveidojusi praktiskas un drošas kāpnis un postu. Tvertņu vāki ir pietiekami lieli un stabili, arī lai veiktu uzpildi, izmantojot lielus maisu iepakojumus.“

(profi – brauciena atsauksmes AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)



Kvalitatīvs ražojums

AMAZONE piedāvā pamata tvertni, kas izgatavota ar presēšanas metodi. Ar dziļās izvilkšanas metodi tvertnei vairs nav stūru, šķautņu un metinātu šuvju. Tādā veidā ir panākts, ka mēslojums un sēklas slīd uz leju nepārtraukti un vienmērīgi. Tukša stāvokļa sensori, kas novietoti piltuves apakšas labajā un kreisajā pusē, kontrolē uzpildes līmeni. Tiklīdz ir sasniegts minimālais uzpildes līmenis, sistēma nosūta terminālim brīdinājuma ziņojumu.

Universālas kombinēšanas iespējas

XTender piedāvā labāku smaguma punkta izvietojumu piekarei pie traktora, izmantojot 3 punktu piekari (3/4N kat.). Aizmugurē piekabinātās mašīnas pievieno pie XTender, arī izmantojot standartizētu apakšējo vilcējstieņu piekari. Šeit var izvēlēties 3. vai 4N kategoriju.

XTender-T ir pašam sava šasija, kas ļauj gan to piekārt, izmantojot apakšējo vilcējstieņu piekari, dažādas vilkšanas cilpas vai sakabes lodes savienojumu K80, gan arī piekārt ierīces. Piekabināmajām ierīcēm ir vienādas piekabināšanas iespējas.



Apakšējo vilcējstieņu piekare aizmugurē pievienotajam Cenius-2TX



Mēslojuma iestrādes zari ar C-Mix lemesi 40



Centrbēdzes šķīvji sēklas materiālam

Mēslojuma iestrādes zari priekš Cenius-2TX

Mēslojums tiek ievietots augsnē lemeša „ēnā”. Ar vārstu, kas pierīkots mēslojuma iestrādes zariem, var regulēt, cik dziļi jāiestrādā mēslojums. Mēslojuma iestrādes zarus var izmantot kopā ar C-Mix lemesi 80 vai jauno C-Mix lemesi 40.

Mēslojuma iestrādes iestatīšanas iespējas:

- 1) 100 % tuvu virskārtai
- 2) 50 % tuvu virskārtai/50 % zem saknēm
- 3) 100 % zem saknēm

Sēklu centrālās šķīvji pirms veltņa

Sēklu centrālās šķīvji rada optimālus izkliedes apstākļus. Sēklas tiek izsētas pirms veltņa vienmērīgi un mērķtiecīgi. Tās tiek iespiestas augsnē, taču ne pārāk dziļi.

Tādējādi sēklas nonāk optimālā saskarē ar augsni un augšnes mitrumu, kas rada optimālus izkliedes apstākļus.

Tehniskie dati XTender

Mašīnas veids	XTender 2200	XTender 4200
Tvertnes tilpums (l)	2200	4200
Vilcēja maksimālā jauda (ZS)	600	
Tvertnes sadalīšanas iespēja	50/50	
Nepieciešamās vadības ierīces	1 vienk. darb. vārsts ar atgaitu bez spiediena	
Traktora piekare	3 punktu piekare 3/4N kat.	
Mašīnas piekare	Apakšējo vilcējstieņu piekare 3/4N kat.	
Pieļaujamā piekares noslodze (kg)	3000	
Pieļaujamā pilnā masa (kg)	4250	7200
Kopējais platums (m)	2,90	
Uzpildes augstums (m)	1,66	2,12
Kopējais garums (m)	1,98	
Tukšais svars (pašmasa) (kg)	1250	1300

Tehniskie dati XTender-T

Mašīnas veids	XTender-T 4200
Tvertnes tilpums (l)	4200
Vilcēja maksimālā jauda (ZS)	600
Tvertnes sadalīšanas iespēja	50/50
Nepieciešamās vadības ierīces	1 vienk. darb. vārsts ar atgaitu bez spiediena 1 DW
Traktora piekare	Apakšējo vilcējstieņu piekare lodveida galvas sakabe vilkšanas gredzens
Mašīnas piekare	Apakšējo vilcējstieņu piekare lodveida galvas sakabe vilkšanas gredzens
Pieļaujamā piekares noslodze (kg)	
Apakšējo vilcējstieņu piekare	4000
Lodveida galvas sakabe	4000
Atloka sakabe	3500
Pieļaujamā pilnā masa (kg)	12 000
Kopējais platums (m)	2,90
Uzpildes augstums (m)	2,80
Kopējais garums (m)	6,00
Tukšais svars (pašmasa) (kg)	3400

Tehniskie dati

Uzkarināms kultivators Cenius		Cenius 3003 Special/Super	Cenius 3503 Special/Super	Cenius 4003 Special/Super	Cenius 4003-2 Special/Super
Darba platums (m)		3,00	3,50	4,00	4,00
Konstrukcija		nekustīga	nekustīga	nekustīga	salokāma
Transportēšanas platums (m)		3,00	3,50	4,00	3,00
Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)		3,80	3,80	3,80	3,80
Transportēšanas augstums (m)		–	–	–	–
Pamatmašīnas svars (kg) ar visvien-	Special	1482	1617	1761	2415
kāršāko aprīkojumu ³	Super	2024	2209	2402	3065
Iekārtas uzlake		3 punktu piekare (III kat.)			
Zaru skaits		11	12	13	13
Zaru konstrukcija	Special	C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām			
	Super	C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem			
Zaru rindu skaits		3			
Atstatums starp zariem rindā (mm)		810	870	855	855
Atstatums starp zariem (mm)		273	291	286	286
Rāmja augstums (mm)		800			
Darba dziļums (cm)		5–30			
Maksimālais darba ātrums (km/h)		8–15			
Jaudas patēriņš no kW/ZS		90/125	105/140	120/160	120/160
Divk. darb. vadības ierīču skaits		0, 1 ¹ , 2 ²	0, 1 ¹ , 2 ²	0, 1 ¹ , 2 ²	1, 2 ¹ , 3 ²

Piekabināms kultivators Cenius-2TX		Cenius 4003-2TX Special/Super	Cenius 5003-2TX Special/Super	Cenius 6003-2TX Special/Super	Cenius 7003-2TX Special/Super	Cenius 8003-2TX Special/Super
Darba platums (m)		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Darba ātrums (km/h)		8–15				
Darba dziļums (cm)		5–30				
Zaru skaits		13	17	21	25	29
Zaru konstrukcija	Special	C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām				
	Super	C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem				
Atstatums starp zariem (mm)		307	294	286	280	280
Patērējamā jauda no/līdz (ZS/m)		50–80				
Transportēšanas garums (m)		9,30–10,10				
Transportēšanas platums (m)		3,00				
Transportēšanas augstums (m)		2,80	3,10	3,70	4,00	4,60
Pamatmašīnas svars (kg)	Special	4199	4678	5719	6051	5640
ar visvienkāršāko aprīkojumu ³	Super	4830	5513	6754	7286	8073
Pieļaujamā sakābes noslodze (kg)		1550				
Zaru rindu skaits		4				
Rāmja augstums (mm)		800				
Divk. darb. vadības ierīču skaits		2, 3 ¹ , 4 ²				

¹ ar hidraulisku dziļuma regulēšanu ² Ar nolīdzināšanas sekcijas hidraulisko regulēšanu

³ ar mehāniski regulējamu dziļumu, apgaismojumu, C-Mix-Special zaru komplektu, C-Mix lemesi 80 mm un vadošo metāla plāksni, atspērīgo piespiedēju komplektu, SW 520

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma.

Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.

Piekabināma disku ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX	Ceus 4000-2TX	Ceus 5000-2TX	Ceus 6000-2TX	Ceus 7000-2TX
Darba platums (m)	4,00	5,00	6,00	7,00
Iekārtas uzskare	Apakšējais vilcējstienis, šarnīrs, grozāmā sakabe			
Konstrukcija	salokāma			
Darba ātrums (km/h)	8–15			
Patērējamā jauda no/līdz (ZS/m)	50–80			
Diska diametrs/biezums (mm)	510/5			
Disku atstatums (mm)	250			
Disku savstarpējais atstatums (mm)	125			
Disku skaits	32	40	48	56
Pievienojuma leņķis	priekšā 17° aizmugurē 14°			
Disku bloka darba dziļums (cm)	5–14			
Zaru bloka zaru atstatums (cm)	40,00	41,60	40,00	41,20
Zaru bloka darba dziļums (cm)	5–30			
Zaru skaits	10	12	15	17
Zaru rindu skaits	3			
Zaru konstrukcija	Super			
Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)	9,80			
Transportēšanas platums (m)	2,95			
Transportēšanas augstums (m)	2,80	3,30	3,70	4,00
Svars bez veltna (kg)	6880	7050	8970	9140
Svars (kg) (pamatmašīna, visvienkāršākais aprīkojums, KW580)	7560	7890	9950	10 260
Pieļaujamā sakabes noslodze (kg)	1500	1500	1900	1900
Divkārtšas darbības vadības ierīču skaits	2, 3 ¹ , 4 ² , 5 ³			
Rāmja augstums (cm)	80			

¹ ar hidraulisku dziļuma regulēšanu² ar nolīdzināšanas sekcijas hidraulisko regulēšanu³ ar disku bloka hidraulisko regulēšanu

AMAZONE Serviss – vienmēr tuvumā

Jūsu apmierinātība ir mūsu motivācija



SmartService 4.0

Lauksaimniecības mašīnām kļūstot arvien sarežģītākām, AMAZONE ar SmartService 4.0 pakalpojumu klāstā tiek izmantotas visjaunākās tehnoloģijas, lai tehniskā klientu apkalpošanas dienesta jomā sekmētu mācīšanās, apmācību un remonta procesus un sniegtu saviem klientiem atbalstu, veicot apkopes darbus. Tas tiek īstenots, izmantojot apmācībām Virtuālās realitātes sistēmu (Virtual-Reality: VR), dodot iespēju sazināties ar AMAZONE servisa speciālistiem reālajā laikā, kā arī izstrādājot un piedāvājot mācību saturu, kas sevi ietver Paplašinātās realitātes sistēmas izmantošanu (Augmented Reality: AR).



Mūsu klientu apmierinātība ir svarīgākais mērķis

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz mūsu kompetentajiem tirdzniecības partneriem. Tie arī apkopes jautājumos ir uzticami partneri lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem. Tirdzniecības partneri un servisa mehāniķi pastāvīgi mācās, lai vienmēr pārzinātu modernākās tehnoloģijas.

Labāk uzreiz izvēlieties oriģinālu


Jūsu mašina tiek ekspluatēta ekstrēmās apstākļos? AMAZONE rezerves daļu un dilstošo detaļu kvalitāte nodrošina uzticamību un drošību, kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei, precīzai sējai, profesionālai mēslošanai un veiksmīgai augu aizsardzībai.

Tikai oriģinālās rezerves daļas un dilstošās detaļas ir precīzi pielāgotas AMAZONE mašīnām – to funkcijām un izturībai. Tas garantē optimālu darba rezultātu. Iegādājoties oriģinālās daļas par atbilstošām cenām, galarezultātā būsiet ieguvējs.

Tāpēc izlemiet par labu oriģinālam!

Oriģinālo rezerves daļu un dilstošo detaļu priekšrocības

- ✓ Kvalitāte un drošība,
- ✓ Inovācija un efektivitāte,
- ✓ pieejamība bez kavēšanās,
- ✓ augsta lietotas mašīnas atkalpārdošanas vērtība.

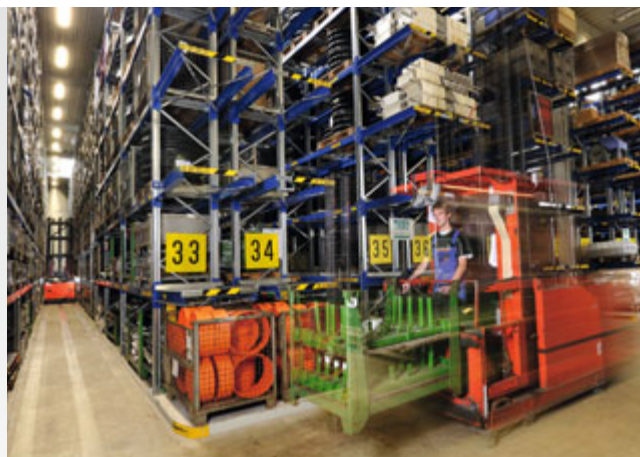

Mēs piedāvājam labāko atbalstu rezerves daļu jomā

Mūsu rezerves daļu pasaules loģistikas pamatā ir centrālā rezerves daļu noliktava galvenajā ražotnē Hasbergenā-Gastē (Hasbergen-Gaste). Tā nodrošina rezerves daļu optimālu pieejamību arī vecākām mašīnām.

Centrālajā rezerves daļu noliktavā Hasbergenā-Gestē esošās detaļas, kas dienas pasūtījumā tiek iekļautas līdz plkst. 17.00, tiek izsūtītas jau tajā pašā dienā. Mūsu īpaši mūsdienīgajā noliktavas sistēmā tiek pieņemtas un uzglabātas 40 000 dažādas rezerves daļas un dilstošās detaļas. Katru dienu mūsu klientiem tiek nosūtīti līdz 800 pasūtījumi.

SmartLearning – vadītāja apmācība datorā

Izmantojot interneta rīku „SmartLearning“, AMAZONE savā mājas lapā www.amazone.de/smartlearning ir paplašinājusi pakalpojumu klāstu, piedāvājot ļoti noderīgu funkciju. „SmartLearning“ ir interaktīva vadītāju apmācības sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams gan tiešsaistē, gan arī bezsaistē datorā vai planšetdatorā praktiski apgūt sarežģītās mašīnas vadību. Jaunais pakalpojums sniedz vadītājiem iespēju apgūt mašīnas vadību, pirms tā tiek pirmoreiz izmantota darbā. Tomēr arī pieredzējuši vadītāji var atsvaidzināt savas zināšanas, lai spētu vēl labāk izmantot mašīnu piedāvātās iespējas.





AMAZONE



Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma.
Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tālrunis +49 (0)5405 501-0 · Fakss +49 (0)5405 501-193

SIA „AMAZONE“

Deksnes iela 9 · Padures pagasts · Kuldīgas novads · LV-3321 · Latvija

Tālrunis +371 63348131 · Fakss +371 63322468 · E-pasts: amazone@amazone.lv