

Jaunais CERVUS CVT ar jaudu no 360 līdz 435 ZS

JAUNA ĒRA LAUKSAIMNIECĪBĀ



Partneris uz ko paļauties

STEYR
TRAKTOREN

JAUNĀ CERVUS CVT SĒRIJA

Inženiertehniskā izcilība, maksimāla veikspēja, STEYR jauda.

Jaunais CERVUS CVT iezīmē STEYR drosmīgo ienākšanu lieljaudas tirgū, apvienojot Austrijas inženierzinātņu ar moderno CVT tehnoloģiju, nodrošinot nepārspējamu produktivitāti, precizitāti un jaudu. Ideāli piemērots transporta darbiem un smagiem lauku apstākļiem, tas ir radīts mūsdienu profesionāļiem.

Izbaudiet plašāku redzamību ar 260° tīrīšanas leņķi drošākai braukšanai.

Jaudīgais Cursor 9 dzinējs ar jaudu līdz pat 435 ZS nodrošina augstu veikspēju un uzticamu vilkmi pat vissmagākajos darbos.

Izcilais jaunais motora pārsega dizains ar raksturīgo STEYR stilu un modernu vizuālo tēlu.

12 450 kg pamatmasa.
3 190 mm riteņu bāze.
18 000 kg pilnā masa pie 50 km/h.

Priekšējā uzkarē ar zemes spiediena regulāciju garantē efektīvu darbību un augsnes aizsardzību.

Jaunā neatkarīgā priekšējā balstiekārta nodrošina gludāku braukšanu un uzlabotu vadāmību, palielinot komfortu un kontroli.

Elļā dzesētās, integrētās priekšējās bremzes nodrošina augstākās klases bremzēšanas spēku pat slodzes apstākļos, garantējot maksimālu drošību un braukšanas komfortu.



**6360
CERVUS**

**6390
CERVUS**

**6440
CERVUS**

TVC

Aprīkots ar divu ātrumu aizmugures PTO, aizmugures uzkares celbspēja līdz 11,8 t, Twin Flow sūknis ar kopējo plūsmu līdz 360l/min, šis traktors viegli pārvalda pat visprasīgākos agregātus.

Ar centrālo riepu spiediena kontroli (CTIS) riepu spiedienu var regulēt tieši no kabīnes – uzlabojot saķeri, samazinot degvielas patēriņu un augsnes sablīvēšanos, kā arī pagarinot riepu kalpošanas laiku jebkura veida apstākļos.

Uzlabotā kabīnes amortizācija nodrošina lielāku komfortu un stabilitāti – pat smagu kravu un sarežģītu lauka apstākļu gadījumā.

Jaunā S-Control transmisija ar ātrumu līdz 60 km/h nodrošina ātrāku transportēšanu un vienmērīgu jaudu maksimālai efektivitātei gan laukā, gan uz ceļa.

Lielas ietilpības degvielas/AdBlue® tvertnes ar integrētām kāpnēm nozīmē retākas pieturas un ērtāku piekļuvi, nodrošinot nepārtrauktu produktivitāti.



JAUDA KAS VED VĒL **TĀLĀK**

3 modeļi ar jaudu no 360 ZS līdz maksimālajai 435 ZS jaudai.

- ▶ FPT Cursor 9 dzinējs ar 6 cilindriem un 8700 cm³ tilpumu nodrošina augstu veikspēju pat prasīgos apstākļos.
- ▶ S-Control™ CVT nepārtraukti mainīgā transmisija ar ātrumu līdz 60 km/h nodrošina ātrāku transportēšanu un maksimālu efektivitāti.
- ▶ Divu ātrumu aizmugures PTO un divu ātrumu priekšējā PTO nodrošina iespēju darboties ar dažādiem agregātiem.
- ▶ Bāzes svars 12 450 kg, kopējais atļautais svars līdz 18 000 kg (tehniskais 19 000 kg) nodrošina optimālu kravnesību.
- ▶ Aizmugures uzkares celjspēja līdz 11 760 kg un priekšējās uzkares celjspēja līdz 5 800 kg.
- ▶ Divi hidrauliskie sūkņi nodrošina kopējo plūsmu līdz 360 l/min ar uzlabotu efektivitāti.
- ▶ Paplašināts dzinēja apkopju intervāls līdz 750 m/h, samazinot dīkstāvi un izmaksas.

INŽENIERTEHNISKĀ IZCILĪBA

- ▶ Elektroniskā priekšējā uzkare (EFH) ar spiediena kontroli, divu ātrumu priekšējo PTO un automātiskās aktivizēšanas iespējām.
- ▶ Pilnībā integrēta centrālā riepu spiediena kontrole (CTIS), uzlabota saķere un samazināta augsnes sablīvēšanās.
- ▶ Priekšējie intergrētie bremžu diski ar eļļas dzesēšanu nodrošina augstākās klases bremzēšanas jaudu, savukārt dzinēja izplūdes gāzu dekompresijas bremze garantē maksimālu bremzēšanas spēku bez nodiluma.
- ▶ Neatkarīgā priekšējās ass piekare ar dubulto šķērsviru konstrukciju, sasveres kontroli un pret šūpošanās funkcionalitāti nodrošina augstāko drošību un stabilitāti lielos ātrumos.
- ▶ Pusaktīvā kabīnes piekare ar un slīpo amortizatoru konstrukciju uzlabo sānu kustību kontroli, nodrošinot stabilu un komfortablu braukšanas pieredzi.
- ▶ Ar uzlabotu izolāciju un ergonomisku dizainu kabīne nodrošina vienu no klusinātākajām darba vidēm savā klasē – tikai 68 dBA.
- ▶ Līdz pat 26 darba gaismas pārvērš nakti par dienu, nodrošinot nepārtrauktu darbību aktīvajā sezonā.
- ▶ Integrēta aizmugures uzkares un kāpņu apgaismošana padara agregātu pieslēgšanu un kabīnes piekļuvi naktī daudz ērtāku un drošāku.
- ▶ Izņemama aukstuma kaste (ledusskapis) un ārējais uzglabāšanas nodaļums ar roku mazgāšanas tvertni rūpējas par operatora ērtībām.

STEYR TEHNOLOĢIJA

- ▶ Uzstādīta savienojamība ar bezabonēšanas piekļuvi FieldOps, ļauj efektīvi sekot līdzi STEYR tehnikas atrašanās vietai un reāllaikā pārskatīt mašīnas parametrus
- ▶ Sekojiet līdzi un vadiet savu CERVUS CVT, izmantojot Informat 1200, 12" skārienjūtīgo termināli.
- ▶ ISOBUS un Tractor Implement Management (TIM) nodrošina nevainojamu savienojumu starp traktoru un agregātu, tostarp ļauj vadīt agregātu, izmantojot konfigurējamās traktora vadības ierīces.
- ▶ STEYR Turn II un EasyTronic II ar GPS aktivizāciju nodrošina vieglas, bezroku, pilnībā automatizētus galapunkta pagriezienus ar agregāta kontroli un uzlabotu lauka darba efektivitāti.



AUGSTĀKĀ KVALITĀTE NO **AUSTRIJAS**

Viegla un komfortabla vadība

Standarta, pilnīgi jaunā neatkarīgā priekšējā ass piekare ievērojami uzlabo komfortu, kontroli un vadāmību. Ar izturīgu dubultās sviras konstrukciju un hidropneimatisko amortizāciju tā nodrošina izcilu kravnesību un braukšanas kvalitāti, padarot CERVUS CVT ideāli piemērotu prasīgiem lauka un transporta darbiem.

Izcila ergonomika

Kabīne nodrošina vienu no klusākajām kabīnēm savā klasē tikai 68 dBA – un nosaka jaunus standartus operatora darba vidē, pateicoties uzlabotai ergonomikai. Funkcijas, kā kāpņu apgaismojums, paplašinātās uzglabāšanas iespējas, pilnīga redzamība, efektīva izolācija un modernā klimata kontrole, atbalsta efektīvu darbu ar zemāku noguruma līmeni.

Uzlabota veikspēja

Jaudīgs Cursor 9 dzinējs ar jaudu līdz 435 ZS. Augstas veikspējas divi hidrauliskie sūkņi, kas nodrošina kopējo plūsmu 360 l/min. Elektrohidrauliska priekšējā uzkarē (EFH), divu ātrumu priekšējā PTO, eļļā dzesēti integrēti priekšējie bremžu diskus un transporta ātrums līdz 60 km/h. CERVUS CVT piedāvā visu, lai paveiktu visu – vēl labāk.



» FAKTI

- ▶ Priekšējā un aizmugurējā riteņu atsvari līdz 2000 kg padara CERVUS piemērotu smagiem vilkšanas darbiem, turklāt tie ir viegli uzstādāmi.
- ▶ STEYR CERVUS aizmugurējie lukturi ar integrētu vilkmes sakabes apgaismojumu, aizmugurējiem atstarotājiem un standarta atpakaļgaitas lukturiem nodrošina ideālu stila un redzamības kombināciju.
- ▶ Ar laminēto priekšējo vējstiklu trokšņu samazināšanai un labākai aizsardzībai pret triecieniem, kā arī 260° vējstikla tīrītāju izcilai redzamībai, CERVUS nodrošina drošāku, klusāku un ērtāku braukšanas pieredzi.
- ▶ Premium klases ādas sēdekļi ar aktīvo amortizāciju, apsildi un ventilāciju rūpējas par operatora komfortu un labsajūtu.
- ▶ Priekšējās un aizmugurējās kameras nodrošina uzlabotu redzamību, strādājot ar agregātiem.


IZCILA VEIKTSPĒJA

Precīzo tehnoloģiju risinājumi

Visi CERVUS CVT modeļi ir aprīkoti ar Connectivity Included, kas nodrošina pilnu savienojamības funkciju pieejamību bez abonēšanas maksas. Papildus tam pieejami trīs konfigurējami precīzo tehnoloģiju risinājumi, katrs izstrādāts, lai apmierinātu pilnu precīzas lauksaimniecības prasību spektru. Šajos risinājumos ietilpst tādas funkcijas kā ISOBUS saderība, EasyTronic II ar GPS aktivizāciju un STEYR Turn II, nodrošinot pilnīgi automātiskas un nepārtrauktas galapunktu manevru izpildes iespējas.

Infomat 1200 un ISOBUS

Infomat 1200 skārienjūtīgais terminālis piedāvā efektīvu traktora kontroli un precīzas vadības sistēmu lauksaimniecībai. Ar Tractor Implement Management (TIM) sistēmas saderīgus agregātus var viegli pārvaldīt un kontrolēt, izmantojot vienu, vai pēc izvēles iespējas divos skārienjūtīgos termināļos.

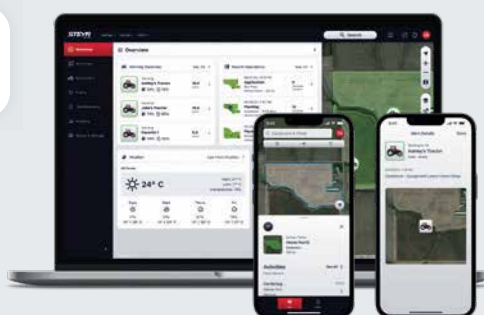

Saimniecības uzraudzība

- ▶ Lauksaimniecības kultūru un laikapstākļu uzraudzība
- ▶ Darbības kontrole reālā laikā

Viens vienkāršots un visaptverošs risinājums

Jaunā all-in-one mobilā lietotne un tīmekļa platforma glabā mašīnu informāciju, nodrošinot vienotu un pārskatāmu platformu visām STEYR mašīnām, aprīkojuma markām un lietotājiem.

Uzraugiet savus datus

Piekluve datiem un ieskatiem reālajā laikā, precīzai atrašanās vietai, darba statusam, paredzamajam darba pabeigšanas laikam un citai informācijai.

» FAKTI

- ▶ Savienojamības funkcijas iekļautas pamata komplektācijā.
- ▶ Lietotājam draudzīgs interfeiss.
- ▶ Efektīva laika pārvaldība.
- ▶ Datu vizualizācija efektīvākai lēmumu pieņemšanai.
- ▶ Aprīkojuma atrašanās vietas un datu efektīva uzraudzība.
- ▶ FieldOps nodrošina pilnvērtīgu STEYR produktu atbalstu.
- ▶ Risinājumi dažādu zīmolu tehnikas vienībām – DataConnect.

MODELIS	6360 CERVUS CVT	6390 CERVUS CVT	6440 CERVUS CVT
DZINĒJS			
Cilindru skaits / Ieplūdes veids / Vārsti	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Tilpums [cm³]	8,700		
Nominālie dzinēja apgriezieni [apgr./min]		2,000	
Nominālā jauda pie 2000 apgr./min [ZS]	360	390	435
Maksimālā jauda pie 1800 apgr./min [ZS]	360	390	435
Maksimālais griezes moments pie 1400 apgr./min [Nm]	1616	1750	1851
Dīzeļdegvielas tvertnes tilpums [Litri]	680		
AdBlue® tvertnes tilpums [Litri]	93		
Servisa intervāls [h]	750		
TRANSMISIJA			
Tips	S-Control™ CVT – Slodzē nepārtraukti mainīgā transmisija		
Maksimālais ātrums [km/h]	40 / 50 / 60		
Motora apgriezieni pie 40 / 50 / 60 km/h [apgr./min]	1,195 / 1,495 / 1,790		
PTO			
Dzinēja apgriezieni pie PTO apgriezieniem 540E / 1,000 [apgr./min]	1,598 / 1,852		
Dzinēja apgriezieni pie PTO apgriezieniem 1000 / 1000E [apgr./min]	1 852 / 1 567		
Dzinēja apgriezieni pie priekšējās PTO apgriezieniem 1000 / 1000E [apgr./min]	1,886 / 1,585		
UZKARE			
Aizmugurējās uzkares kategorija	III / IVN		
Maksimālā aizmugures uzkares celtpēja [kg]	11,760		
Priekšējās uzkares kategorija	IIIN		
Maksimālā priekšējās uzkares celtpēja [kg]	5,800		
ASS			
Neatkarīgā priekšējās ass amortizācija		Apgriešanās rādiuss - pie vilkmes sakābes tapas	
Apgriešanās rādiuss pie vilkmes sakābes tapas [mm]		6,100	
IZMĒRI			
Garums – Aizmugurējās apakšējās saites horizontāli attiecībā pret priekšējo trešo punktu [mm]		5,732	
Augstums	No aizmugurējās ass vidus līdz jumta augšai [mm]		2,374
	No aizmugurējās ass vidus līdz GPS antenas augšai [mm]		2,474
Platums – Pāri aizmugurējiem spārniem bez pagarinājuma [mm]		2,848	
SVARS			
Svars pamata specifikācijā [kg]		12,450	

Jūs braucat labāk, kad esat drošībā. Pirms šīs tehnikas lietošanas, lūdzu, izlasiet Lietošanas rokasgrāmatu un iepazīstieties ar visu vadības elementu izmantošanu. Pievērsiet uzmanību instrukciju paneļu norādēm un izmantojiet drošības aprikojumu savai personīgajai aizsardzībai. Šī brošūra ir paredzēta starptautiskai lietošanai. Dažu modeļu un standarta vai speciālā aprikojuma pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts.



KURZEME
29 264 388, sandis@amazone.lv
28 809 752, janis.zvirbulis@amazone.lv

ZEMGALE
29 165 455, maris.uplejs@amazone.lv
25 906 505, marcis.stepans@amazone.lv

VIDZEME
27 809 466, elvis@amazone.lv
28 801 970, intars.maculis@amazone.lv

LATGALE
26 119 143, edgars@amazone.lv
25 423 063, karlis.varna@amazone.lv



Noskenē un uzzini vairāk!

amazone
grupa lv